


VR 3000

Convoyeurs à rouleaux
verticaux



Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Extension dans le système modulaire. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continus des éléments de fenêtre. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 3.000 mm de long. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base sans support d'extrémité. Options: support d'extrémité; butée d'extrémité; galet d'introduction; protection de profilé pour convoyeur à rouleaux (alu).



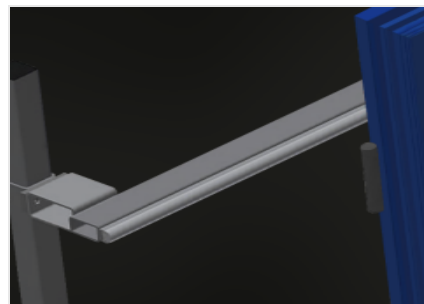
Rouleaux porteurs

Galets de bande continus, largeur du roulement de 200 mm



Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm



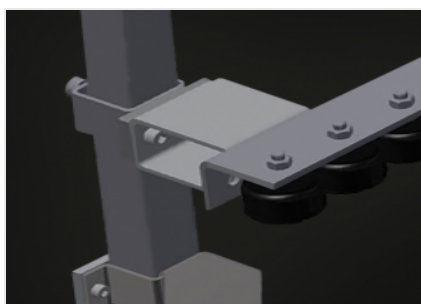
Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas



Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage



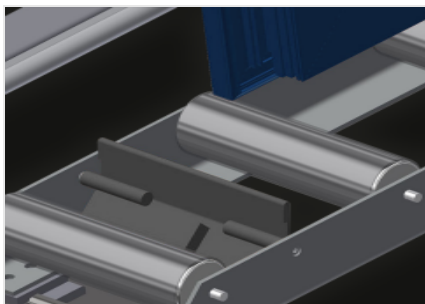
Réglage en hauteur du support à roulettes

Support à roulettes réglable en hauteur

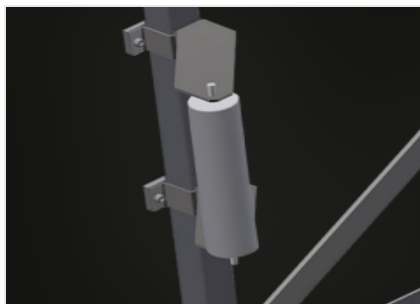


Support d'extrémité (Optionnel)

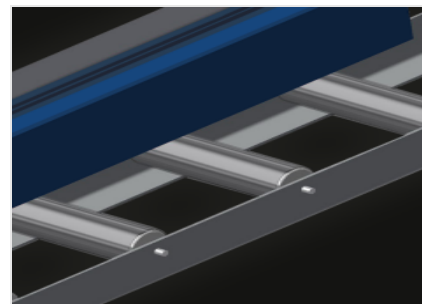
Support d'extrémité requis à l'extrémité de la ligne pour VR 2000, VR 3000 et VR 4000

**Butée d'extrémité
(Optionnel)**

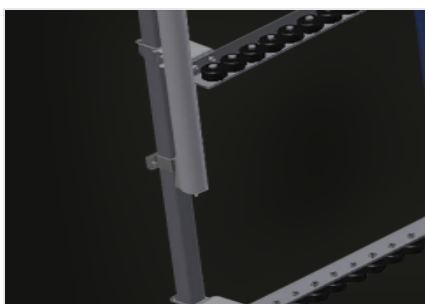
Butée d'extrémité L = 200 mm

**Galet d'introduction
(Optionnel)**

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm (paire) - L = 250 mm (paire)

**Protection de profilé
(Optionnel)**

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/11 x et alu/16 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection

**Convoyeurs à roulettes
supplémentaires
(Optionnel)**

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas

VR 3000 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX**CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|--|----------------------------------|
| Longueur (mm) | 3.000 |
| Largeur (mm) | 900 |
| Hauteur (mm) | 2.400 |
| Largeur des rouleaux porteurs (mm) | 200 |
| Hauteur d'appui (mm) | 2.100 |
| Capacité de chargement (kg) | 200 |
| Poids (kg) | 120 |
| Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm | 3 |
| Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas | <input type="radio"/> |
| Unité de base sans montant d'extrémité | <input checked="" type="radio"/> |
| Montant d'extrémité | <input type="radio"/> |
| Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire) | <input type="radio"/> |
| Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire) | <input type="radio"/> |
| Protections du profil pour Rb = 200 mm | <input type="radio"/> |
| Butée d'arrêt Rb L= 200 mm | <input type="radio"/> |

Inclus ● Disponible ○