

VR 4003 DF

Convoyeurs à rouleaux
verticaux



Construction en acier stable. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport continu vers l'usinage suivant ainsi que pour le transport en vue du stockage et du tri de la fenêtre terminée. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 4.000 mm de long. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeur à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base avec support d'extrémité. Convoyeur à rouleaux vertical sur rails à roues à boudin, mobile. Convoyeur à rouleaux pivotable à 360°.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

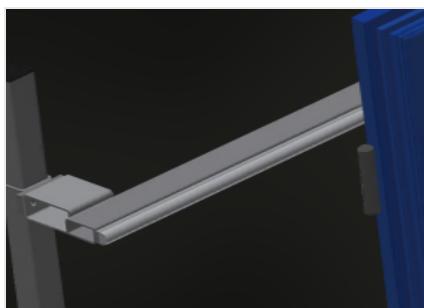
The right to make technical alterations is reserved.

**Rouleaux porteurs**

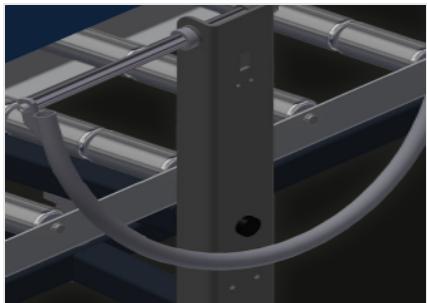
Galets de bande continue, convoyeurs à rouleaux divisés en trois ($L = 3 \times 120$ mm)

**Tapis à roulettes**

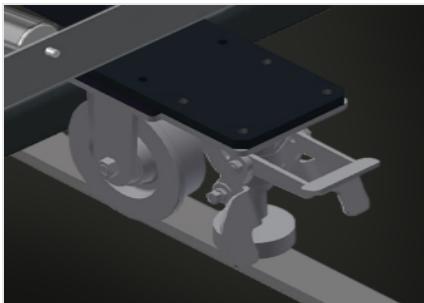
Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm

**Installation**

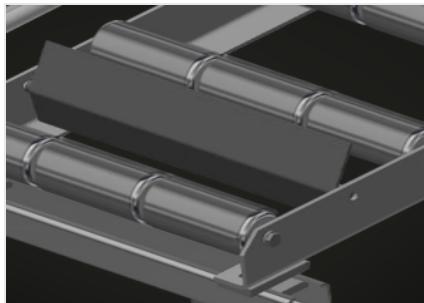
Installation arrière à glissières PVC haut et bas

**Poignée**

Poignée facilitant le déplacement du convoyeur à rouleaux sur rails

**Unité de course**

Dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt

**Butée d'extrémité
(Optionnel)**

Butée d'extrémité $L = 3 \times 120$ mm



Voià S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

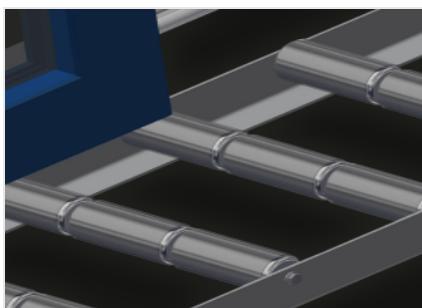
Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



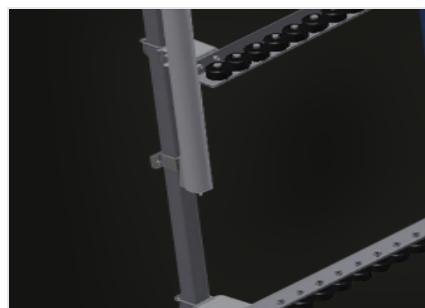
Galet d'introduction (Optionnel)

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm (paire) - L = 250 mm (paire)



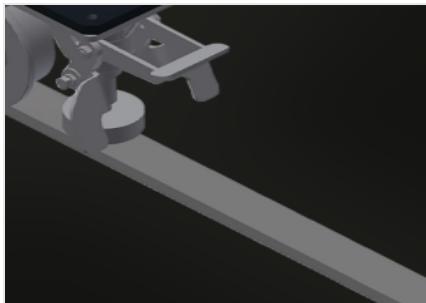
Protection de profilé (Optionnel)

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 3x120 mm (alu/33x et alu/48 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection



Convoyeurs à roulettes supplémentaires (Optionnel)

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas



Rail de déplacement (Optionnel)

Rails de déplacement 2,0 m gauche et droite

VR 4003 DF / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur (mm)	4.000
Largeur (mm)	1.000
Hauteur (mm)	2.490
Rouleaux porteurs divisés en 3 parties (mm)	3 x 120
Hauteur d'appui (mm)	2.100
Poids (kg)	240

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chargement (kg)	200
Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm	3
Unité de base avec montant d'extrémité	●
Convoyeur à rouleau vertical mobile sur rails avec roulettes bridées	●
Le convoyeur à rouleau peut être tourné de 360°	●
Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)	○
Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	○
Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	○
Protections du profil pour Rb= 3x120 mm	○
Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm	○
Rail de 2,0 m à gauche et à droite	○

Inclus ● Disponible ○