


## **PWS 1400**

### Transportwagen




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten. Senkrechter Profiltransport. Ausreichend für 30 - 40 Profilstäbe. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Untere Auflage mit Gummileisten. Fachteiler mit Schutzschlauch. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

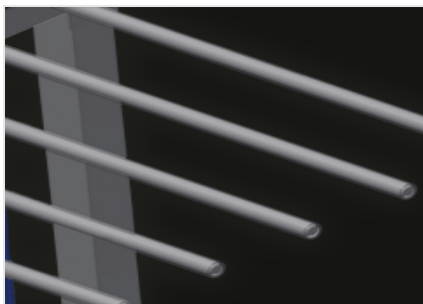


### **Fachteiler mit Kunststoffschutz**

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

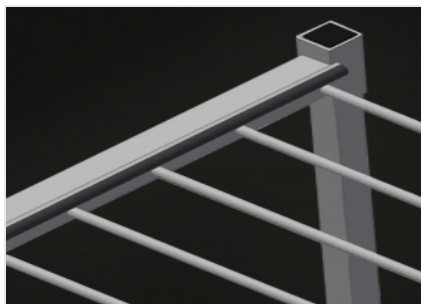


### **Anlage mit Gummileiste**

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

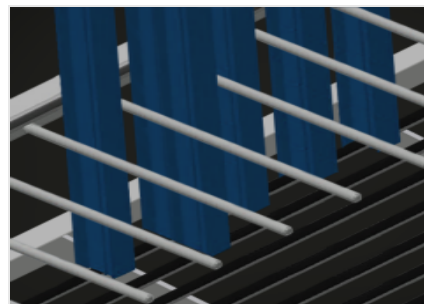

### **Auflage mit Gummileiste**

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

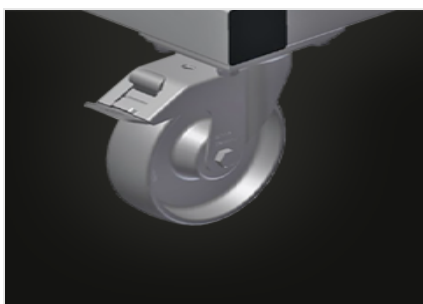

### **Lenkrollen**

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

**PWS 1400 / TRANSPORTWAGEN****ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

|              |       |
|--------------|-------|
| Länge (mm)   | 1.440 |
| Breite (mm)  | 790   |
| Höhe (mm)    | 1.360 |
| Gewicht (kg) | 72    |

**EINLAGERUNGSVERMÖGEN**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fachteiler         | 2       |
| Fächer             | 9       |
| Fachbreite (mm)    | 120     |
| Fachtiefe (mm)     | 540     |
| Anlagehöhe (mm)    | 1.150   |
| Tragkraft (kg)     | 350     |
| Anzahl Profilstäbe | 30 - 40 |

**EIGENSCHAFTEN**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Einseitig zu beladender Profilwagen | ●   |
| Fachteiler mit Schutzschlauch       | ●   |
| Untere Auflage mit Gummileisten     | ●   |
| Rückseitige Anlage mit Gummileisten | ●   |
| Laufrollendurchmesser (mm)          | 125 |

Enthalten ●    Verfügbar ○