# PWS 4000

Transporte y carros

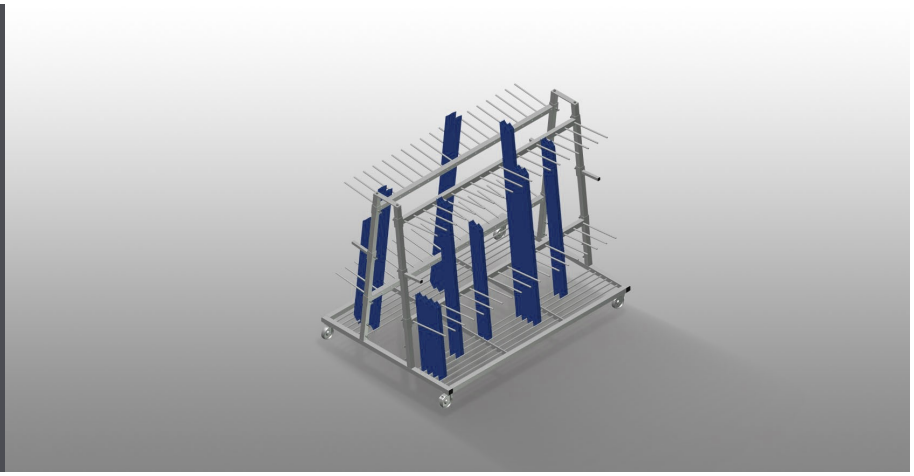

Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte vertical de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte vertical de perfiles. El carro de perfiles se puede cargar por ambos lados. 18 compartimentos por lado. Fácil carga y descarga. Suficiente para 120 - 160 barras de perfil. La altura de los separadores de los compartimentos es ajustable. Superficie de apoyo con suelo de rejilla para barras. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

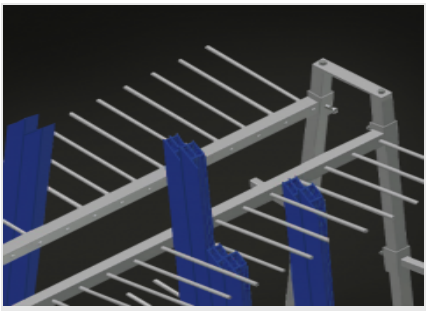

## Sencilla carga y descarga

Carro de perfiles con  carga por dos lados

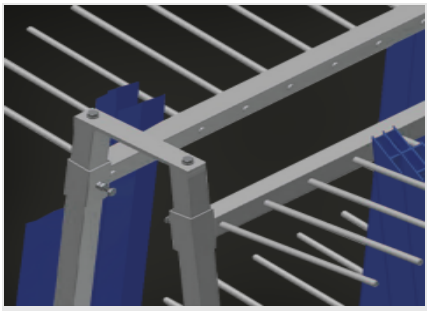

## Divisores de compartimentos

Divisor de compartimentos de altura regulable. Anchura de compartimento de 100 mm. Profundidad de 400 mm

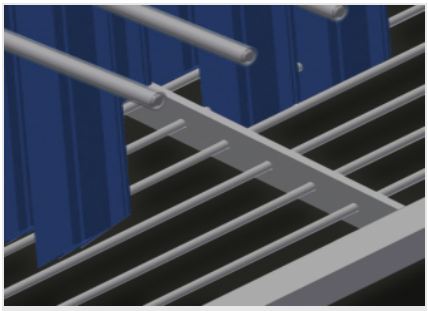

## Superficie de colocación

Superficie de colocación con enrejado

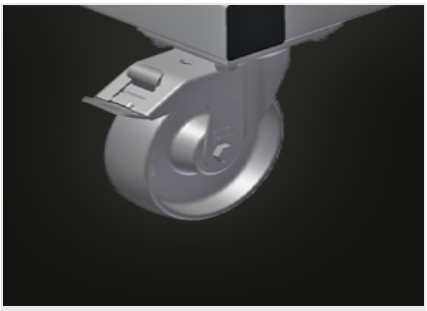

## Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

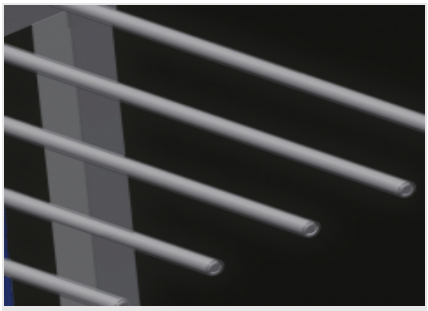

## Protección de plástico (Opcional)

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

**PWS 4000** / TRANSPORTE Y CARROS

## DIMENSIÓN Y PESO

| | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 2.230 |
| Ancho (mm) | 1.560 |
| Altura (mm) | 1.850 |
| Peso (kg) | 200 |

## CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| Separadores | 4 |
| Compartimientos | 36 |
| Compartimientos por lado | 18 |
| Ancho compartimiento (mm) | 100 |
| Profundidad compartimiento (mm) | 400 |
| Altura de apoyo (mm) | 1.620 |
| Capacidad de carga (kg) | 600 |
| Cantidad de barras perfil | 120 - 160 |

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Carretilla de transporte perfiles con carga en ambos lados | ● |
| Superficie de apoyo con suelo de rejilla | ● |
| Protección de plástico | ○ |
| Diámetro de ruedas giratorias (mm) | 125 |

Incluido ● Disponible ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.