

HD 3000

Tables d'assemblage


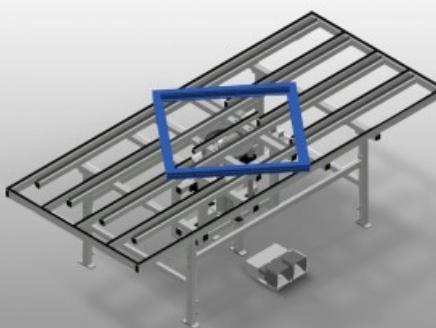


Table de levage pivotante pour le montage et la mise en place du joint. Construction en acier stable. Idéal pour le montage et la mise en place du joint. Réglable en hauteur. Table intérieure pneumatique réglable en hauteur. Table intérieure pivotante à frein de blocage pneumatique. Table intérieure à barres en caoutchouc. Table extérieure à glissières PVC. Raccord d'air comprimé quadruple.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

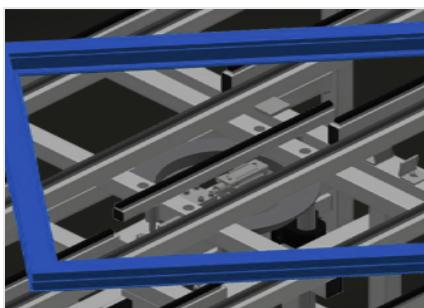


Dispositif de rotation de la course

Pratique pour le montage de ferrures et pour le montage final et la mise en place du joint. Table intérieure pneumatique réglable en hauteur. Table intérieure pivotante à frein d'arrêt pneumatique

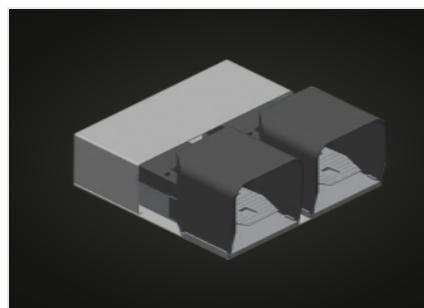


Interrupteur à pédale

Commande par un clapet de pied

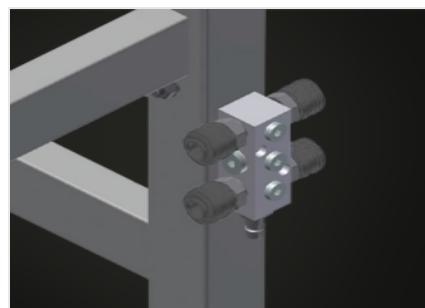

Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé

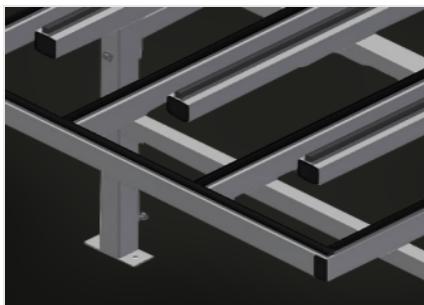

Supports

Table extérieure à glissières PVC. Table intérieure à barres en caoutchouc

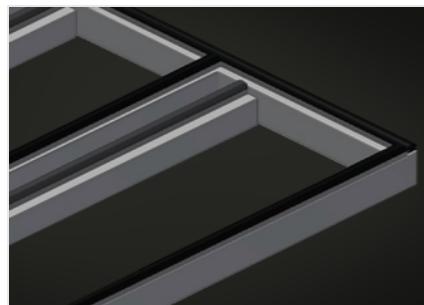


Table extérieure à barres en caoutchouc (Optionnel)

Support de table profilé champignon caoutchouc pour HD 3000. Table extérieure disponible sur demande avec profil caoutchouc



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

HD 3000 / TABLES D'ASSEMBLAGE

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|-------|
| Longueur (mm) | 3.000 |
| Largeur (mm) | 1.300 |
| Poids (kg) | 240 |

SURFACE D'APPUI

| | |
|--|-------------|
| Hauteur réglable (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| Soulèvement pneumatique de la table interne (mm) | 150 |
| Capacité de chargement (kg) | 200 |
| Table externe avec lattes en caoutchouc | ○ |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------|----|
| Pression air de service (bar) | 7 |
| Consommation d'air env. (l/min) | 35 |

Inclus ● Disponible ○