





KT 3000

Banchi di montaggio

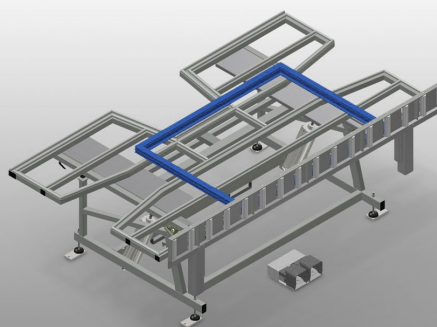


Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale. Solida struttura in acciaio. Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa. Ideale per il montaggio verticale e orizzontale. Ribaltabile pneumaticamente. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente. Attacco dell'aria compressa quadruplo.

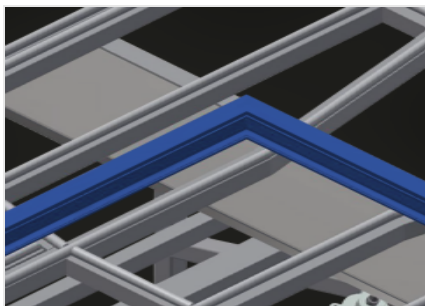


Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

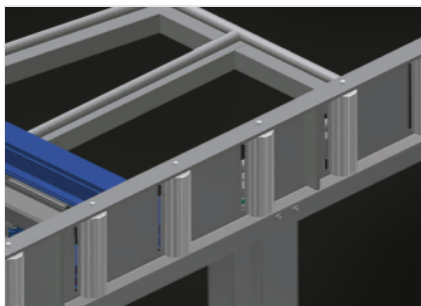


Supporto a rulli

Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale

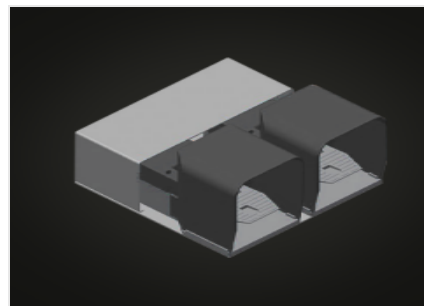


Pedale

Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale/verticale pneumatico

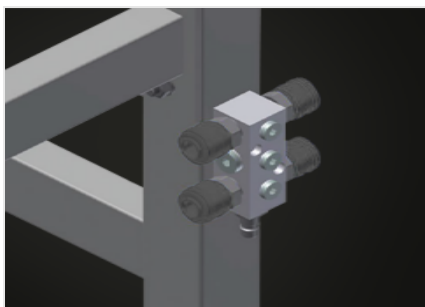


Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa

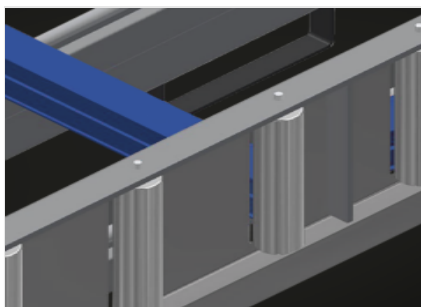

Protezione del profilo per i rulli portanti (Opzionale)

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/16 x e alluminio/21 x). Rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita

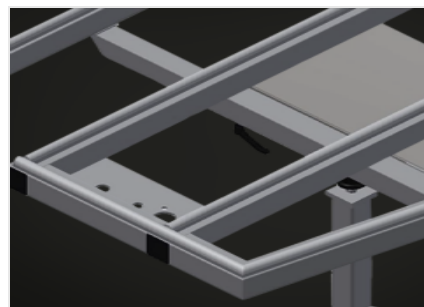


Appoggio del profilo estraibile (Opzionale)

Supporto tavolo superiore estraibile per KT/KTH 3000 e KT/KTH 4000. Supporto del tavolo di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti



**Listelli a spazzola
(Opzionale)**

Piano di appoggio con listelli a spazzola

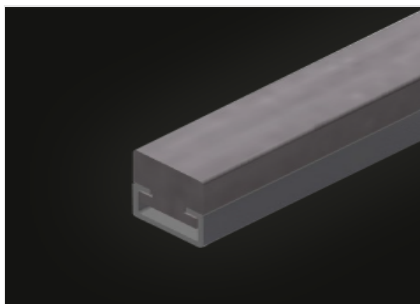


**Listelli in feltro
(Opzionale)**

Piano di appoggio con listelli in feltro




**Listelli in gomma
(Opzionale)**

Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma

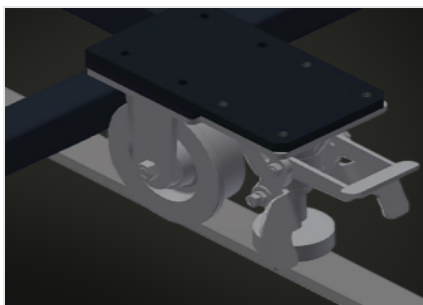

**Unità mobile
(Opzionale)**

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

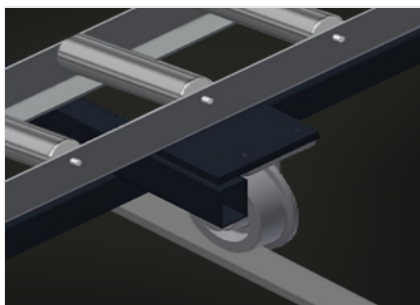

Binario (Opzionale)

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

KT 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	3.000
Larghezza (mm)	1.820
Altezza verticale (mm)	1.900
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	330

SUPERFICIE DI APPOGGIO

Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Inclinazione pneumatica	☒
Supporto tavolo espandibile	☐
Piano di appoggio con listelli a spazzola	☐
Piano di appoggio con listelli in feltro	☐
Piano di appoggio con listelli in gomma	☐
Protezioni del profilo per i rulli portanti	☐
Capacità di carico (kg)	200

CARATTERISTICHE

Attacco quadruplo aria compressa	☒
Unità mobile	☐
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	☐
Pressione aria d'esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (l/min)	35

Incluso ☒ disponibile ☐