



HT 3000 E

Montaż i logistyka

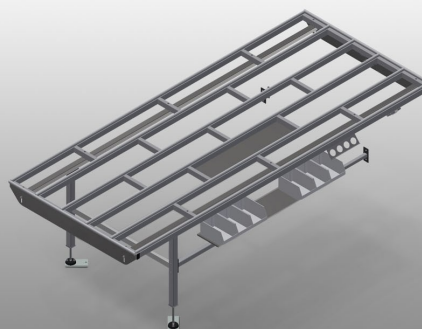


Modułowy stół roboczy do linii produkcyjnej (moduł podstawowy). Stabilna konstrukcja stalowa. System uniwersalny stołów roboczych do linii ze stałym przepływem produkcji. System modułowy: moduł podstawowy + moduł dodatkowy. Elementy domontowywane wg indywidualnego zapotrzebowania. Łatwe w montażu moduły dodatkowe. Stół roboczy można stosować uniwersalnie: np. jako stół indywidualny w procesie produkcyjnym, jako stanowisko do prac montażowych, jako stół roboczy do wciągania uszczelek, do obróbki dodatkowej w produkcji specjalnej lub jako strefę buforową. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Regulowany w pionie. Łatwy montaż w systemie modułowym.

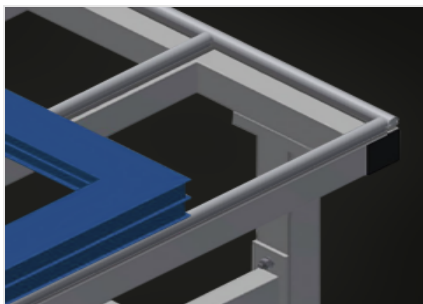

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego

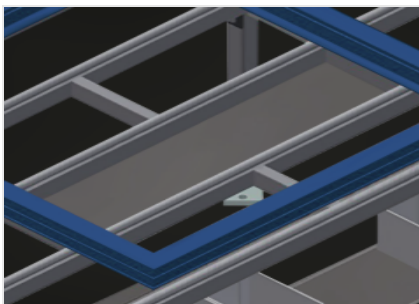


Półka narzędziowa

Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi



Regulacja wysokości

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 – 1000 mm

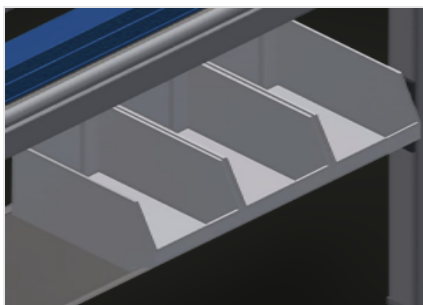


Półka (Opcjonalnie)

Półka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego do niewielkich akcesoriów, okuć i śrub



Listwy szczotkowe (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe

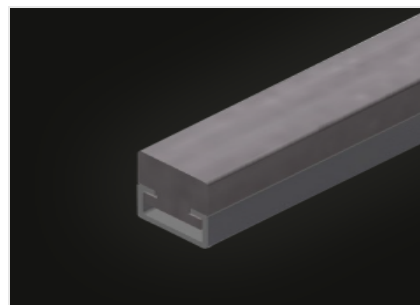


Listwy filcowe (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem



**Uchwyt narzędziowy
(Opcjonalnie)**

Uchwyt narzędziowy do narzędzi
pneumatycznych lub elektrycznych

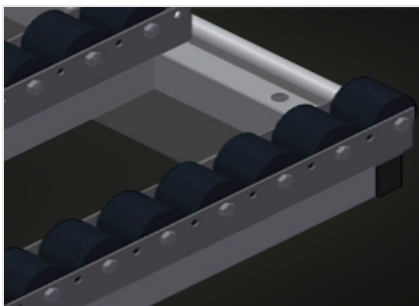

**Listwy rolkowe, kompl.
(Opcjonalnie)**

Rolki z tworzywa sztucznego z powłoką
poliamidową, łożyska ślizgowe, Siła
nośna na rolkę 60 kg, sprawny
transport i wygodna obsługa
elementów PCW




**Podpora końcowa do
HT (Opcjonalnie)**

Podpora końcowa do HT




**Listwa zakończeniowa z
profilem grzybkowym
(Opcjonalnie)**

Listwa zakończeniowa z profilem
grzybkowym HT

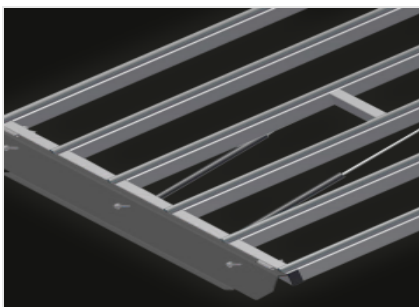

**Kłapa przelotowa do HT
(Opcjonalnie)**

Listwy rolkowe, komplet do kłapy
przelotowej

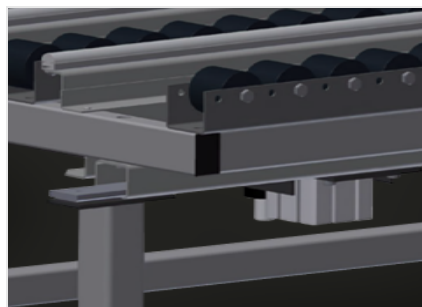

**Układ podnoszący,
pneumatyczny
(Opcjonalnie)**

Układ podnoszący L = 3.000 mm

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	3.000
Szerokość (mm)	1.300
Wysokość (mm)	850 ÷ 1.000
Waga (kg)	100

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Regulowana wysokość	☒
Powierzchnia podporowa stołu z plastikowymi przesuwными listwami	☒
Błat z listwami szczotkowymi	☐
Błat z listwami filcowymi	☐
Błat z listwami gumowymi	☐
Wspornik rolek	☐
Uchwyt narzędziowy	☐
Wspornik rolkowy dla sekcji przejścia	☐
Sekcja przejścia	☐
Jednostka podnoszenia	☐

SPECYFIKACJE

Końcowa listwa z listwą	☐
Słupek końcowy	☐
Błat	☐
Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza	☐

włączony ● dostępny ○