



PWS 1800

Transport i wózki




Wózek do pionowego składowania i transportu profili aluminiowych. Stabilna konstrukcja stalowa. Idealny do transportu i ergonomicznego przechowywania przyciętych na długość profili. Pionowy transport profili. Pojemność na 12-60 profili. Regulowana wysokość przegród. Dolna powierzchnia nośna z listwami gumowymi. Przegródy z gumową otuliną ochronną na rurkach. Tylne oparcie z gumowymi listwami. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

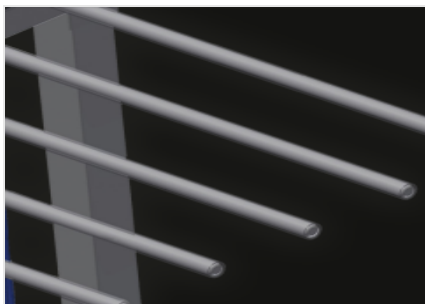


Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości. Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu.

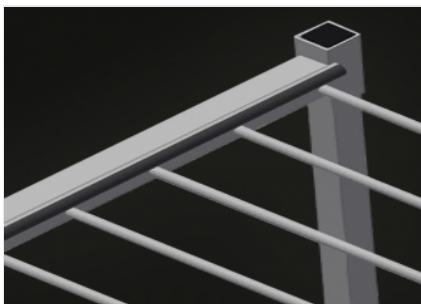


Podpory pokryte profilem gumowym

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami.

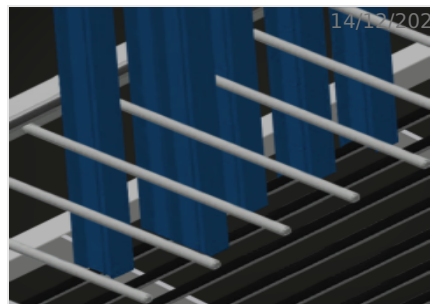


Podstawa pokryta profilem gumowym

Powierzchnia robocza z listwą gumową, chroni profil przed uszkodzeniami.

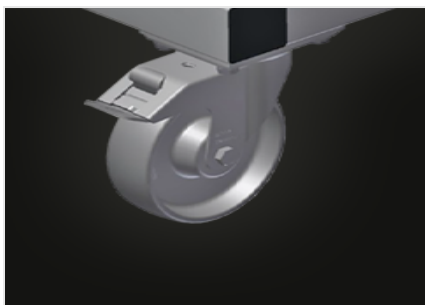

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę.

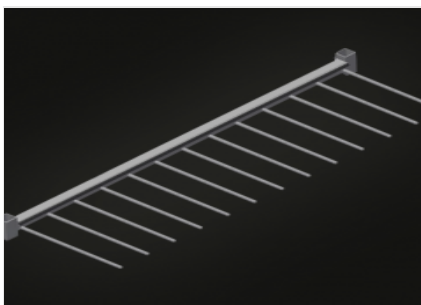

Dodatkowy wózek z przegrodami (Opcjonalnie)

Dodatkowy wózek z przegrodami z regulowaną wysokością i osłoną z tworzywa sztucznego.

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	1.880
Szerokość (mm)	800
Wysokość (mm)	1.700
Waga (kg)	105

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Separatory	2
Przedziały	12
Szerokość przedziału (mm)	120
Głębokość przedziału (mm)	540
Wysokość podparcia (mm)	1.500
Ładowność (kg)	350
Liczba sztang profilu	12 - 60

SPECYFIKACJE

Wózek transportowy profili z ładunkiem z jednej strony	●
Separatory z ochronnym przewodem rurowym	●
Dolny blat z gumowymi paskami	●
Tylny wspornik z gumowymi paskami	●
Dodatkowy separator o regulowanej wysokości z plastikową osłoną	○
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○