



PWS 4000

Transport i wózki




Wózek do pionowego składowania i transportu profili aluminiowych. Stabilna konstrukcja stalowa. Transport pionowy profili. Wózek na profile może być ładowany z obu stron. 18 przegród po każdej stronie. Łatwy załadunek i rozładunek. Pojemność na 120 - 160 profili. Regulowana wysokość przegród. Podstawa wykonana z siatki prętowej. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

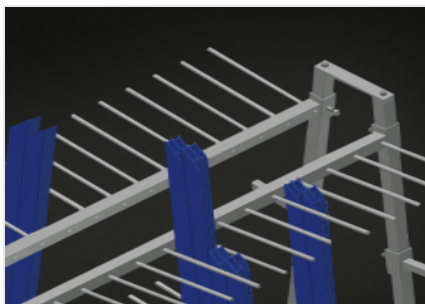


Prosty załadunek i rozładunek

Dwustronny załadunek wózka profilowego

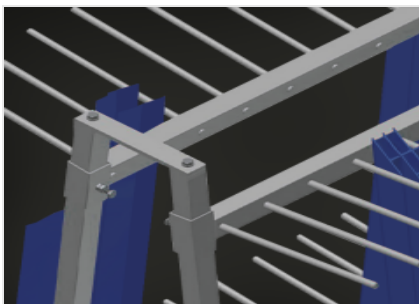


Wózek z przegrodami

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości. Szerokość przegrody 100 mm. Głębokość przegrody 400 mm

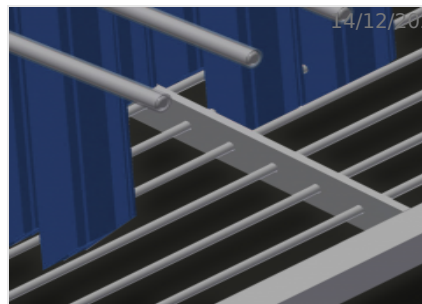


Podstawa wózka

Podstawa wykonana z listew profilowych

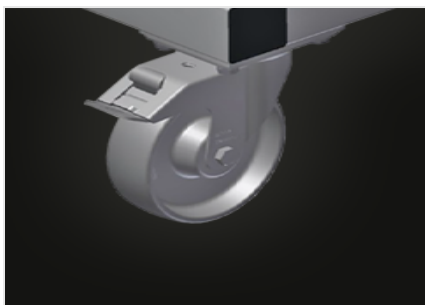

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

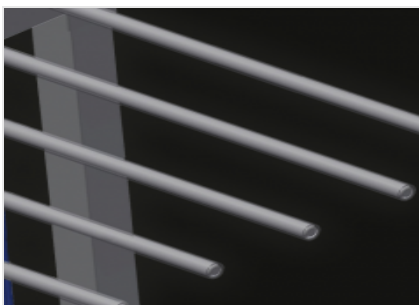

Ośłona z tworzywa sztucznego (Opcjonalnie)

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	2.230
Szerokość (mm)	1.560
Wysokość (mm)	1.850
Waga (kg)	200

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Separatory	4
Przedziały	36
Przedziały na stronę	18
Szerokość przedziału (mm)	100
Głębokość przedziału (mm)	400
Wysokość podparcia (mm)	1.620
Ładowność (kg)	600
Liczba sztęg profilu	120 - 160

SPECYFIKACJE

Wózek transportowy profili z załadunkiem z obu stron	☒
Powierzchnia podporowa z podłożem kratowym	☒
Plastikowa osłona	☐
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○