



PWS 2000




型材运送车用于型材的垂直存放和运输。钢制结构、坚固稳定。垂直输送型材。型材运送车采用单侧装载方式。装卸简便。可以运载多达 60 – 80 根的型材。隔架高度可以调节。存放面采用杆格式底板。四个转向滚轮、两个带刹车。

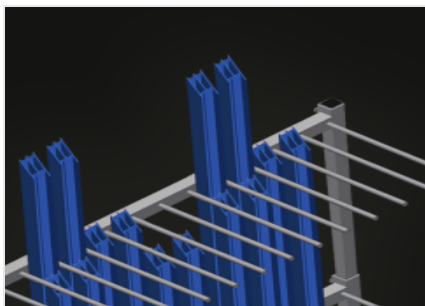


装卸简便

型材运送车采用单侧装载方式

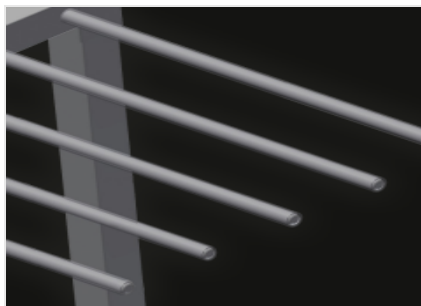


隔架

隔架高度可调。隔层宽度100 mm。隔层深度540 mm

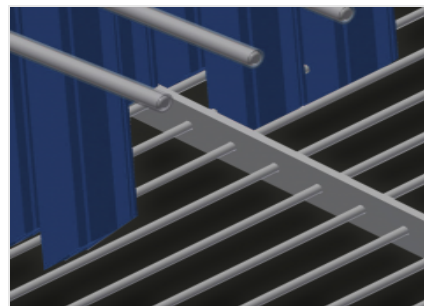


存放面

存放面采用杆格式底板

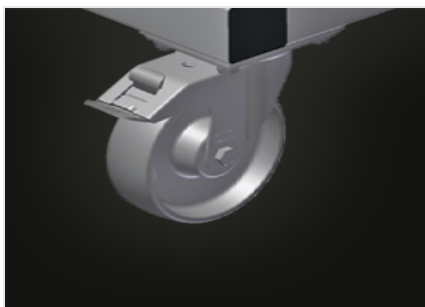

转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作

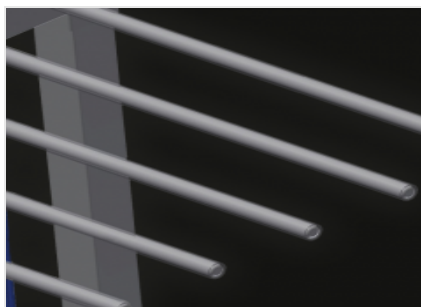

塑料保护装置 (选修的)

所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免表面发生损坏



尺寸与重量

长度 (mm)	2.230
宽度 (mm)	800
高度 (mm)	1.360
重量 (Kg)	105

储存能力

分离器	2
隔仓	18
隔仓宽度 (mm)	100
隔仓深度 (mm)	540
支撑高度 (mm)	1.150
装载能力 (kg)	350
型材棒的数量	60 – 80

特性

单侧装载的型材运输滑架	●
带有网格地板的支撑表面	●
塑料保护装置	○
旋转轮直径 (mm)	125

包括 ● 可用 ○