



PWS 4000




型材运送车用于型材的垂直存放和运输。钢制结构、坚固稳定。垂直输送型材。型材运送车采用双侧装载方式。每侧一个隔层。装卸简便。可以运载多达 120 – 160 根的型材。隔架高度可以调节。存放面采用杆格式底板。四个转向滚轮、两个带刹车。

18

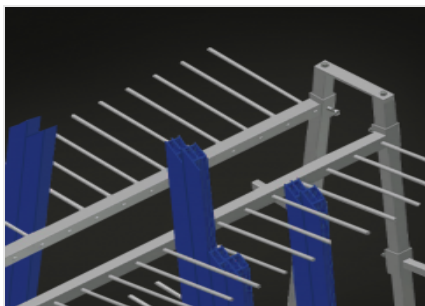


装卸简便

型材运送车采用双侧装载方式

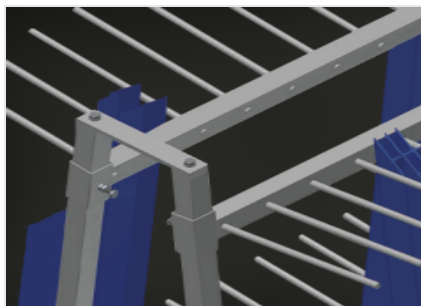


隔架

隔架高度可调。隔层宽度100 mm。隔层深度400 mm

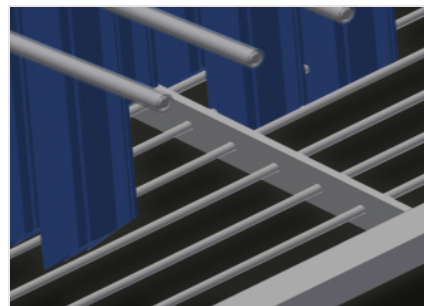


存放面

存放面采用杆格式底板

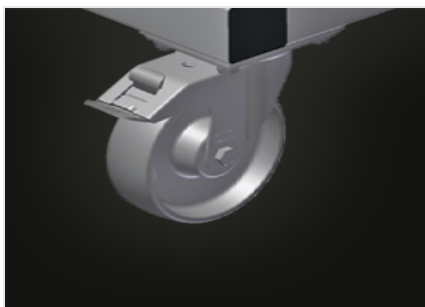

转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作

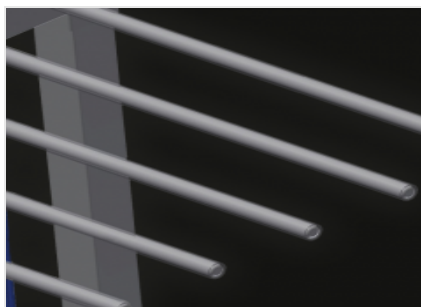

塑料保护装置 (选修的)

所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免表面发生损坏



尺寸与重量

长度 (mm)	2.230
宽度 (mm)	1.560
高度 (mm)	1.850
重量 (Kg)	200

储存能力

分离器	4
隔仓	36
每一侧的隔仓	18
隔仓宽度 (mm)	100
隔仓深度 (mm)	400
支撑高度 (mm)	1.620
装载能力 (kg)	600
型材棒的数量	120 – 160

特性

双侧装载的型材运输滑架	●
带有网格地板的支撑表面	●
塑料保护装置	○
旋转轮直径 (mm)	125

包括 ● 可用 ○