




# DG 142 XL


Macchine Accessorie

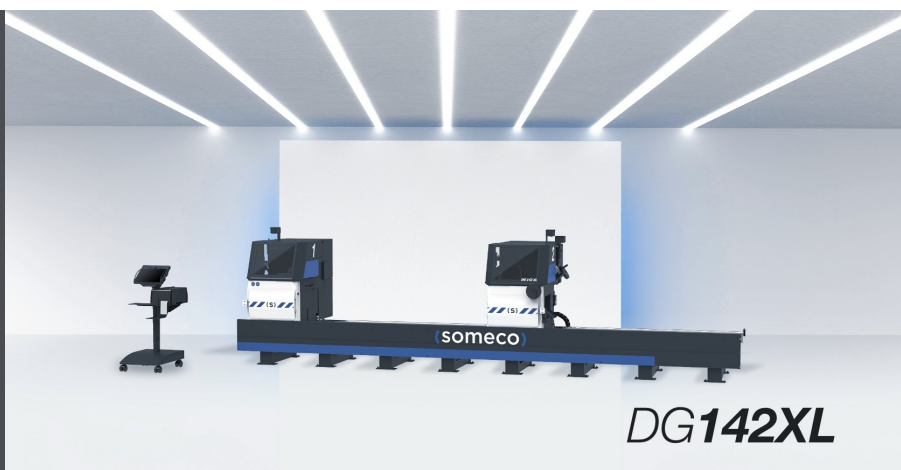

Potente troncatrice doppia testa, ideale per il taglio in massa di profili in plastica a 90° o 45° con diametro della lama di 550 mm, lunghezza da 3.000 mm a 7.500 mm. Posizionamento manuale con display digitale E190 o automatico con unità di controllo E390/E590. Principio collaudato di "taglio dal basso" per un'accessibilità ottimale e il miglior utilizzo possibile della lama. Minimo sforzo di calcolo grazie al taglio a quota esterna. Posizionamento angolare pneumatico a 90° o 45°. Carter di protezione con abbassamento automatico sopra le aree di taglio.

Di serie con:

- Attacco di aspirazione in alto e in basso
- Lama fissa e mobile
- 1 dispositivo di bloccaggio verticale per unità
- Basamento della macchina in acciaio con struttura a colonne

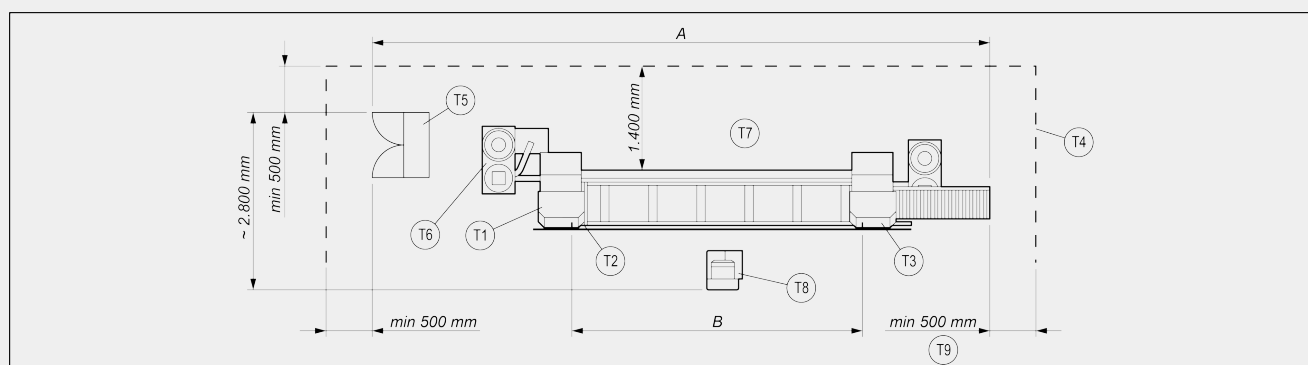**DG 142 XL / MACCHINE ACCESSORIE**
**LAYOUT**


|                              | <b>A</b> | <b>B</b> |
|------------------------------|----------|----------|
| <b>DG 142XL - 3,0 m (mm)</b> | 8.120    | 3.000    |
| <b>DG 142XL - 4,5 m (mm)</b> | 9.630    | 4.500    |
| <b>DG 142XL - 6,0 m (mm)</b> | 11.130   | 6.000    |
| <b>DG 142XL - 7,5 m (mm)</b> | 12.650   | 7.500    |

- T1 - Unità fissa
- T2 - Battuta corta (opzionale)
- T3 - Unità mobile
- T4 - Muro / recinzione
- T5 - Potenza di collegamento, fare riferimento allo schema elettrico
- T6 - Sistema di aspirazione trucioli
- T7 - Spazio per la manutenzione
- T8 - Stampante di etichette
- T9 - Zona di sicurezza

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

**CARATTERISTICHE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Lunghezza massima di taglio, secondo il modello (m) | 3 / 4,5 / 6 / 7,5 |
| Lunghezza di taglio minima a 90° (mm)               | 400               |
| Lunghezza di taglio minima a 45° inclinata (mm)     | 400               |



CARATTERISTICHE ASSI MACCHINA

|  | E190 | E390 | E590 |
|--|------|------|------|
| Unità di comando e controllo   | E190 | E390 | E590 |
| Numero assi  | -    | 1    | 1    |
| Azionamento diretto e durevole a bassa usura dell'unità di taglio mobile | -    | ●    | ●    |
| Regolazione della lunghezza di taglio tramite volantino                  | ●    | -    | -    |

● incluso  
- non disponibile

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO E190

|  |      |
|--|------|
| Visualizzazione della lunghezza di taglio  | E111 |
| Memorizzazione del valore effettivo del display in caso di disconnessione dalla rete elettrica | ●    |

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO E390


|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Display touchscreen da 5,7"         | ●   |
| Porta USB                           | 1   |
| Formati dei dati importabili        | DGX |
| Configurazioni macchina con un asse | ●   |

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO E590

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Display touchscreen da 12"       | ●   |
| Porta USB                        | 1   |
| Porta di rete RJ45 (10/100 Mbit) | 1   |
| Formati dei dati importabili     | DGX |




### DIAGRAMMA DI TAGLIO

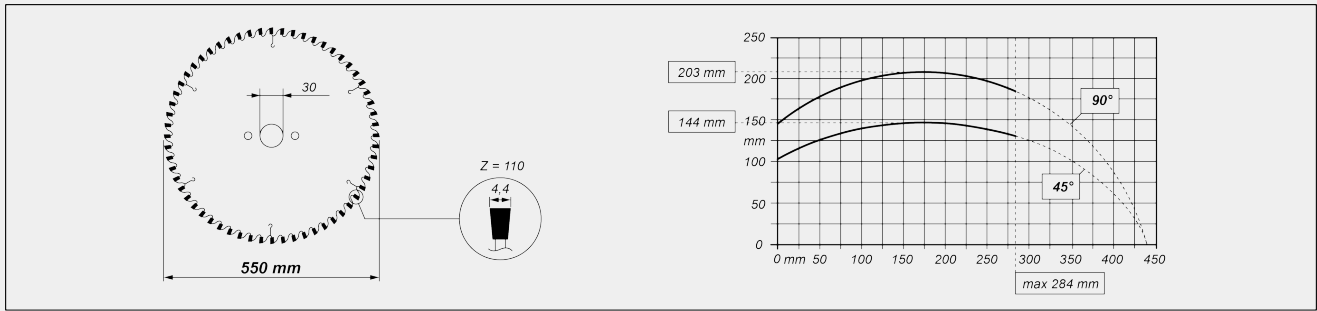

|   |      |           |           |            |
|---|------|-----------|-----------|------------|
| <b>Corsa dispositivo di serraggio pneumatico orizzontale (mm)</b> |      | <b>40</b> | <b>80</b> | <b>140</b> |
| <b>Campo di serraggio (mm)</b>                                    | - da | 62        | 0         | 0          |
|   | - a  | 284       | 245       | 195        |

### TAGLIO

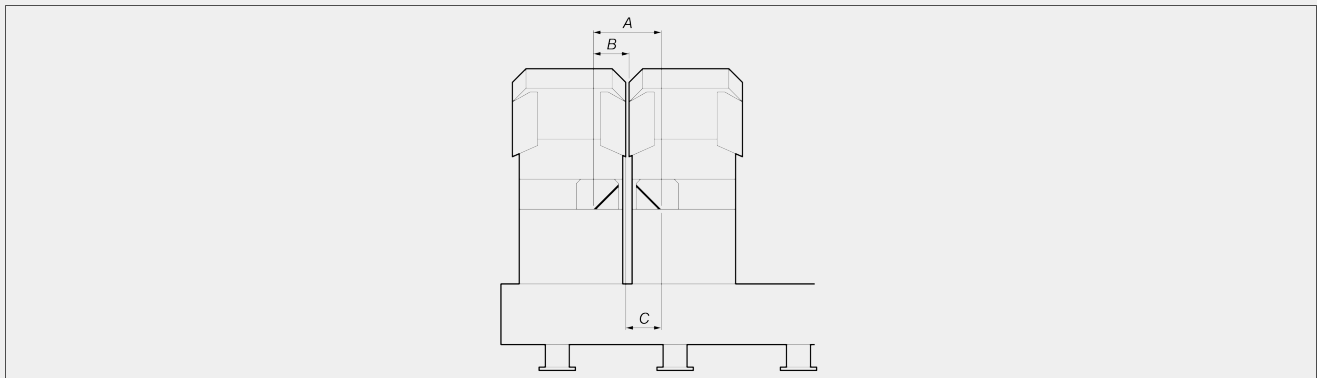

|  | <b>45°</b> | <b>90°</b> |
|--|------------|------------|
| A) Dimensione minima senza battuta corta (mm)  | 400        | 400        |
| A) Dimensione minima con battuta corta (mm)  | 400        | 400        |
| A) Dimensione minima con battuta corta e barre di sollevamento (mm)                                  | 455        | 455        |
| B) Dimensione minima con battuta di dimensioni ridotte sull'unità mobile (mm)                        | 195        | 195        |
| B) Dimensione minima con battuta corta sull'unità mobile e barra di sollevamento (mm)                | 213        | 213        |
| C) Dimensione minima con battuta di dimensioni ridotte sull'unità fissa (mm)                         | 195        | 195        |
| C) Dimensione minima con battuta di dimensioni ridotte sull'unità fissa e barra di sollevamento (mm) | 213        | 213        |

Incluso ● disponibile ○

**Voilàp S.p.A.**  
 Via Archimede, 10  
 41019 - Limidi di Soliera (MO)  
 ITALY

Tel 059 895411  
 Fax: 059 859404  
 P.IVA e C.F. 02057270361  
 info@somecopvc.com  
 www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.