


**DW 2**

Carrelli di lavoro




Carrello per guarnizioni per l'alloggiamento di rotoli di guarnizioni. Solida struttura in acciaio. Alloggiamento per due bobine. Indispensabile nell'inserimento delle guarnizioni. Possibilità di impostare il diametro di ciascuna bobina. Ripiano utensili. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

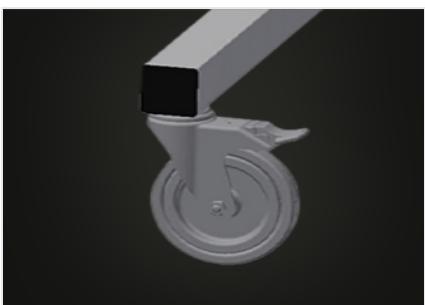


### Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

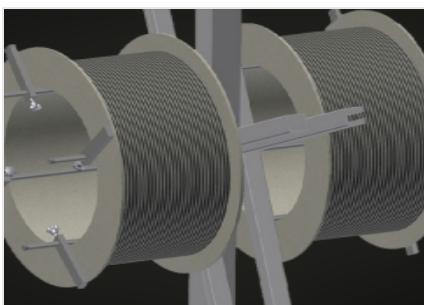


### Alloggiamento bobina

Per contenere due rotoli di guarnizioni. Bobine regolabili in funzione delle dimensioni del rullo

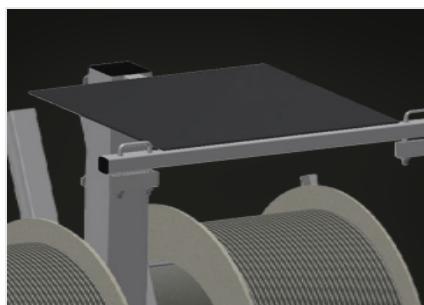

### Ripiano per utensili

Pratico ripiano utensili all'altezza di lavoro

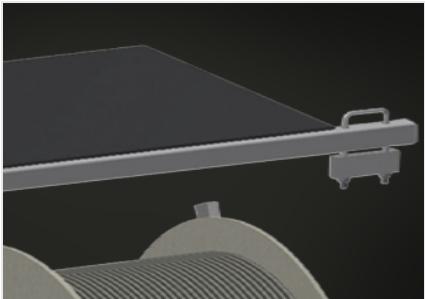

### Freno passante

Freno passante per ciascuna bobina



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

## DW 2 / CARRELLI DI LAVORO

## DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	700
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	1.005
Peso (kg)	25

## CARATTERISTICHE

Portabobine	2
Diametro massimo bobina (mm)	750
Larghezza massima bobina (mm)	250
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso ● disponibile ○

Voiàp S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.