




FAZ 2800/60

Centri di montaggio




Centro di assemblaggio ante per il montaggio delle ferramenta su ante di finestre in PVC. Avvitatura ergonomica delle ferramenta in tempi brevissimi. Tavolo di assemblaggio ante per misurare e tagliare a misura la minuteria metallica. Ottimizzazione della lavorazione delle ante riunendo le diverse fasi di lavoro in un'unica postazione. Banco di montaggio inclinabile pneumaticamente. Dispositivo di misurazione e centraggio di ante traslabile pneumaticamente. Punzone da ferramenta con battute per la sede della maniglia centrale e costante. Due blocchi di battuta per ante di diverse larghezze. Unità avvitatrice traslabile con regolazione in altezza pneumatica. Dispositivo di avanzamento viti. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC.

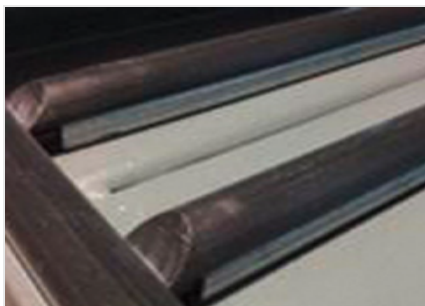


Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

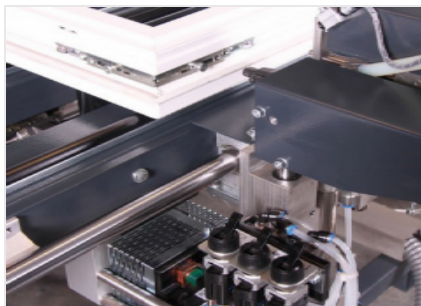


Unità avvitatrice

Unità avvitatrice traslabile con regolazione in altezza pneumatica

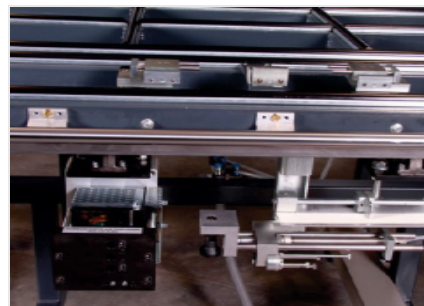


Punzone da ferramenta

Punzone da ferramenta con battute per la sede della maniglia centrale e costante. Punzone da ferramenta con utensile di taglio aperto

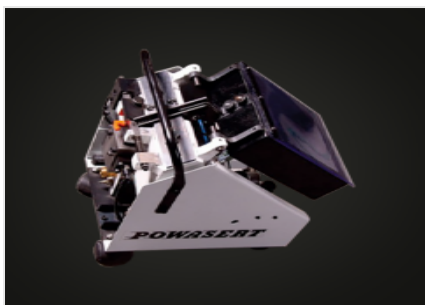

Dispositivo di avanzamento viti

Dispositivo di avanzamento viti con inserimento viti automatico

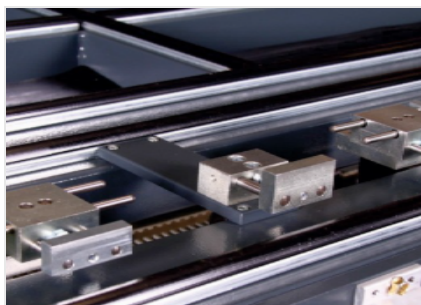


Blocco di battuta (Opzionale)

Blocco di battuta per altre larghezze di anta



Unità laser (Opzionale)

Laser per la posizione della vite

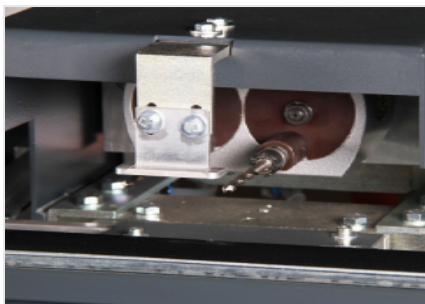**Unità di foratura a nastro angolare (Opzionale)**

Unità di foratura a nastro angolare con testa di foratrice a 2 mandrini regolabile, regolazione pneumatica dell'altezza con battute per le posizioni di foratura a sinistra e a destra

**Avvitatrice con imboccatura e tramoggia di alimentazione manuale (Opzionale)**


Avvitatrice con imboccatura e tramoggia di alimentazione manuale per una seconda lunghezza di viti

**Regolazione dell'altezza su 8 posizioni (Opzionale)**

Regolazione dell'altezza su 8 posizioni per viti di diversa altezza

**Scaffale ferramenta (Opzionale)**

Per il riponimento ordinato delle ferramenta sulla postazione di montaggio delle ante

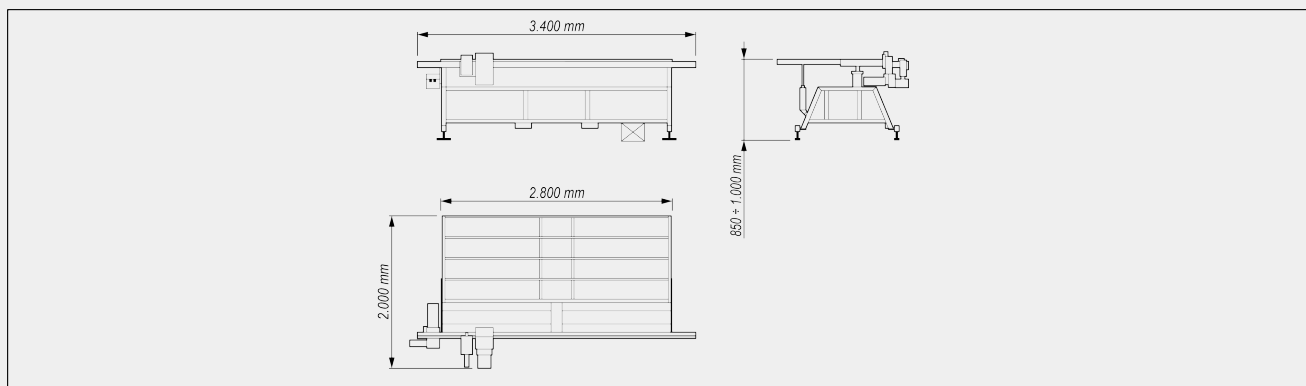FAZ 2800/60 / CENTRI DI MONTAGGIO
LAYOUT


Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Lunghezza del tavolo (mm)	2.800
Larghezza del tavolo (mm)	1.400
Lunghezza totale (mm)	3.400
Larghezza totale (mm)	2.000
Peso (kg)	400
Altezza del tavolo regolabile (mm)	850 - 1.000
Inclinazione del tavolo (°)	15
Dimensioni interne dell'anta (mm)	280 - 2.300

DIMENSIONI DELLA VITE

Diametri della testa (mm)	5,0 - 9,0
Diametri del gambo (mm)	3,5 - 4,5
Lunghezza appross. (mm)	10 - 35

CONSUMO ARIA

Unità di avvitatura ca. (l/min.)	250
Unità di bloccaggio ca. (l/min.)	35

COLLEGAMENTO PNEUMATICO

Pressione (bar)	7
Collegamento tubo flessibile	DN10



Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.