





## FAZ 2800/60

Centri di montaggio

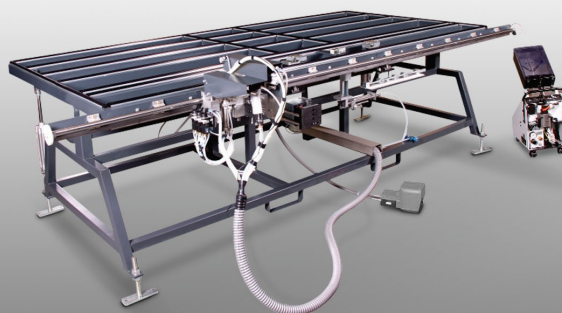


Centro di assemblaggio ante per il montaggio delle ferramenta su ante di finestre in PVC. Avvitatura ergonomica delle ferramenta in tempi brevissimi. Tavolo di assemblaggio ante per misurare e tagliare a misura la minuteria metallica. Ottimizzazione della lavorazione delle ante riunendo le diverse fasi di lavoro in un'unica postazione. Banco di montaggio inclinabile pneumaticamente. Dispositivo di misurazione e centraggio di ante traslabile pneumaticamente. Punzone da ferramenta con battute per la sede della maniglia centrale e costante. Due blocchi di battuta per ante di diverse larghezze. Unità avvitatrice traslabile con regolazione in altezza pneumatica. Dispositivo di avanzamento viti. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC.

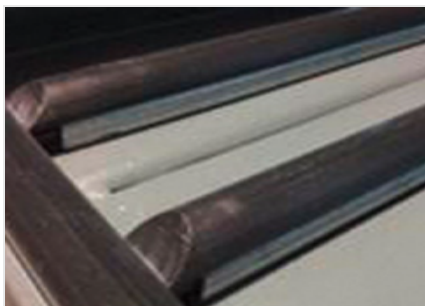


**Superficie di appoggio**

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

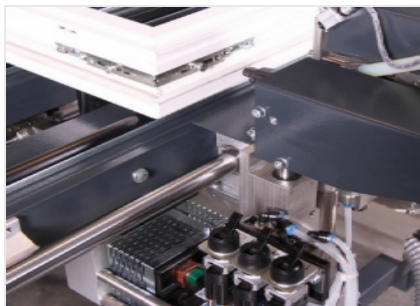


**Unità avvitatrice**

Unità avvitatrice traslabile con regolazione in altezza pneumatica

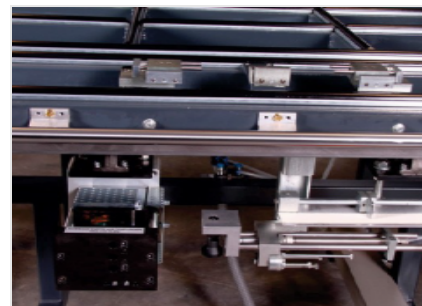


**Punzone da ferramenta**

Punzone da ferramenta con battute per la sede della maniglia centrale e costante. Punzone da ferramenta con utensile di taglio aperto

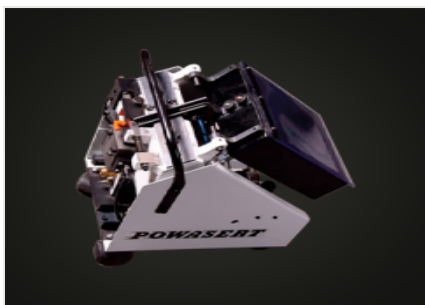

**Dispositivo di avanzamento viti**

Dispositivo di avanzamento viti con inserimento viti automatico

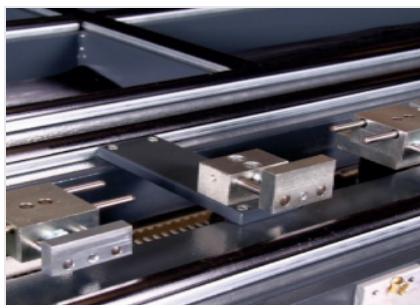


**Blocco di battuta (Opzionale)**

Blocco di battuta per altre larghezze di anta



**Unità laser (Opzionale)**

Laser per la posizione della vite

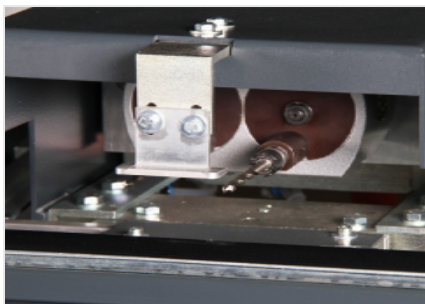**Unità di foratura a nastro angolare (Opzionale)**

Unità di foratura a nastro angolare con testa di foratrice a 2 mandrini regolabile, regolazione pneumatica dell'altezza con battute per le posizioni di foratura a sinistra e a destra

**Avvitatrice con imboccatura e tramoggia di alimentazione manuale (Opzionale)**


Avvitatrice con imboccatura e tramoggia di alimentazione manuale per una seconda lunghezza di viti

**Regolazione dell'altezza su 8 posizioni (Opzionale)**

Regolazione dell'altezza su 8 posizioni per viti di diversa altezza

**Scaffale ferramenta (Opzionale)**

Per il riponimento ordinato delle ferramenta sulla postazione di montaggio delle ante

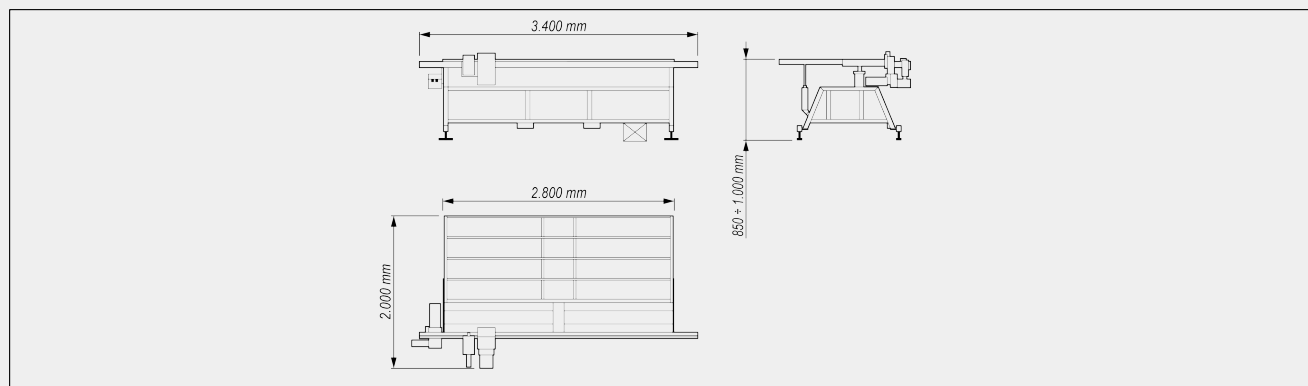**FAZ 2800/60 / CENTRI DI MONTAGGIO**
**LAYOUT**


Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

**CARATTERISTICHE**

Lunghezza del tavolo (mm)	2.800
Larghezza del tavolo (mm)	1.400
Lunghezza totale (mm)	3.400
Larghezza totale (mm)	2.000
Peso (kg)	400
Altezza del tavolo regolabile (mm)	850 - 1.000
Inclinazione del tavolo (°)	15
Dimensioni interne dell'anta (mm)	280 - 2.300

**DIMENSIONI DELLA VITE**

Diametri della testa (mm)	5,0 - 9,0
Diametri del gambo (mm)	3,5 - 4,5
Lunghezza appross. (mm)	10 - 35

**CONSUMO ARIA**

Unità di avvitatura ca. (l/min.)	250
Unità di bloccaggio ca. (l/min.)	35

**COLLEGAMENTO PNEUMATICO**

Pressione (bar)	7
Collegamento tubo flessibile	DN10



Incluso ● disponibile ○