
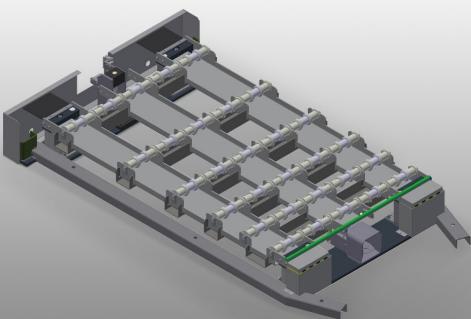


GHS 15


Carrelli di lavoro

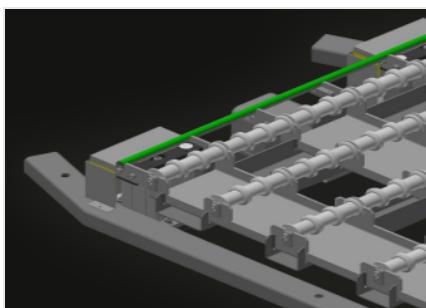

Facile spostamento dei vetri in combinazione con il carrello portavetro GFW 15. Con dispositivo di sollevamento pneumatico, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm. Rulliere inferiori dotate di un totale di 15 x 4 rulli in PVC. Completo di guida di inserimento per il carrello portavetro GFW 15. Dimensioni della base: 2.100 x 1.250 mm.

**Supporto**

Superficie di appoggio orizzontale inferiore con rulli di sollevamento per semplificare le operazioni di carico e scarico

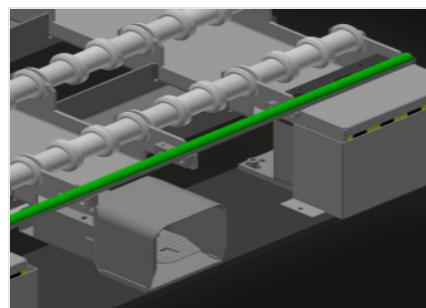**Dispositivo di sollevamento**

Con dispositivo di sollevamento pneumatico per caricare i vetri sul carrello portavetro GFW 15, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm

GHS 15 / CARRELLI DI LAVORO

CARATTERISTICHE

Lunghezza (mm)	2.100
Larghezza (mm)	1.250
Altezza (mm)	250
Corsa massima (mm)	50
Peso (kg)	100

Incluso ● disponibile ○

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.