(someco)

a voilàp company

KS 101

MACCHINE PER IL TAGLIO A V



Troncatrice di precisione per eseguire tagli a V di 90° su profili in plastica. La macchina è dotata di 2 dispositivi pneumatici di bloccaggio verticali. La regolazione della profondità di taglio sull'asse Y è a variazione continua tramite volantino. L'avanzamento pneumatico della lama è a variazione continua e la corsa di ritorno è rapida. La macchina è dotata di serie di un contenitore per gli scarti e i trucioli, di lame e di un attacco per un tubo di aspirazione dei trucioli.


Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

KS 101 / MACCHINE PER IL TAGLIO A V

LAYOUT

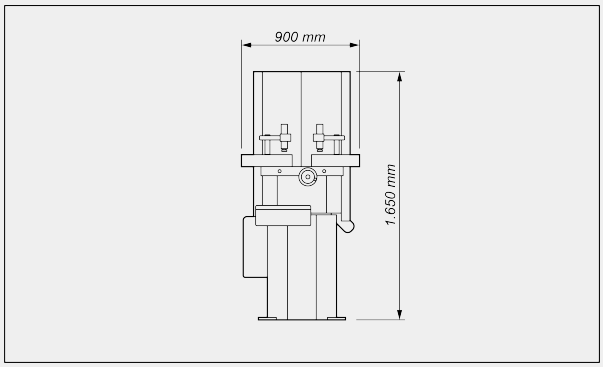

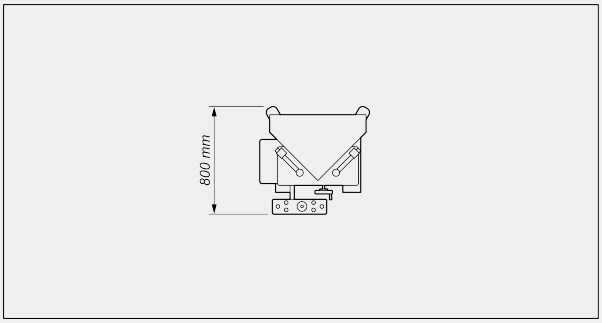

Vista dall'alto

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

DIMENSIONE E PESO

Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	800
Peso (kg)	240
Altezza (mm)	1.650

CAMPO DI LAVORO

Profondità di taglio massima (mm)	80
Altezza massima profilo (mm)	100
Lunghezza minima profilo per il serraggio (mm)	150
Angolo di taglio a V	90°

MOTORI

Motori asincroni trifase	2
Potenza in S1 (kW)	2 x 0,9
Giri motore 50 Hz (giri/min)	2.800
Giri motore 60 Hz (giri/min)	3.400

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

(someco)

a voilàp company

DIAGRAMMA DI TAGLIO

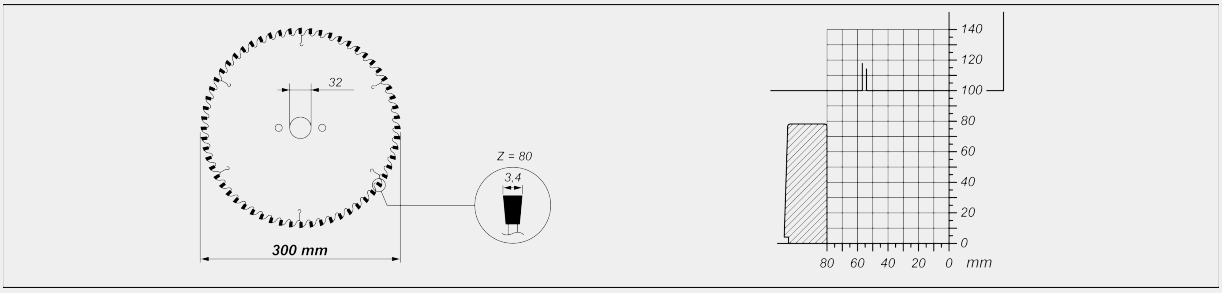

UTENSILI

Diametro lama (mm)	300
Foro della lama (mm)	32
Velocità lama - motore 60 Hz (giri/min)	3.400
Velocità lama - motore 50 Hz (giri/min)	2.800

ATTREZZATURA

Cassetto per i trucioli	●
Bocchetta di aspirazione dei trucioli	●
Lama al Widia 80 denti	●
Dispositivo di bloccaggio verticale	●

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza di collegamento (kW)	1,9
Fusibile di protezione massimo 240V 60Hz (A)	10
Fusibile di protezione massimo 400V 50Hz (A)	10

COLLEGAMENTO PNEUMATICO

Pressione (bar)	7
Collegamento tubo flessibile	DN10
Consumo d'aria (7 bar) per ciclo di lavoro (senza spruzzatore) (l)	20

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.