
(someco)

a voilàp company

KTH

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

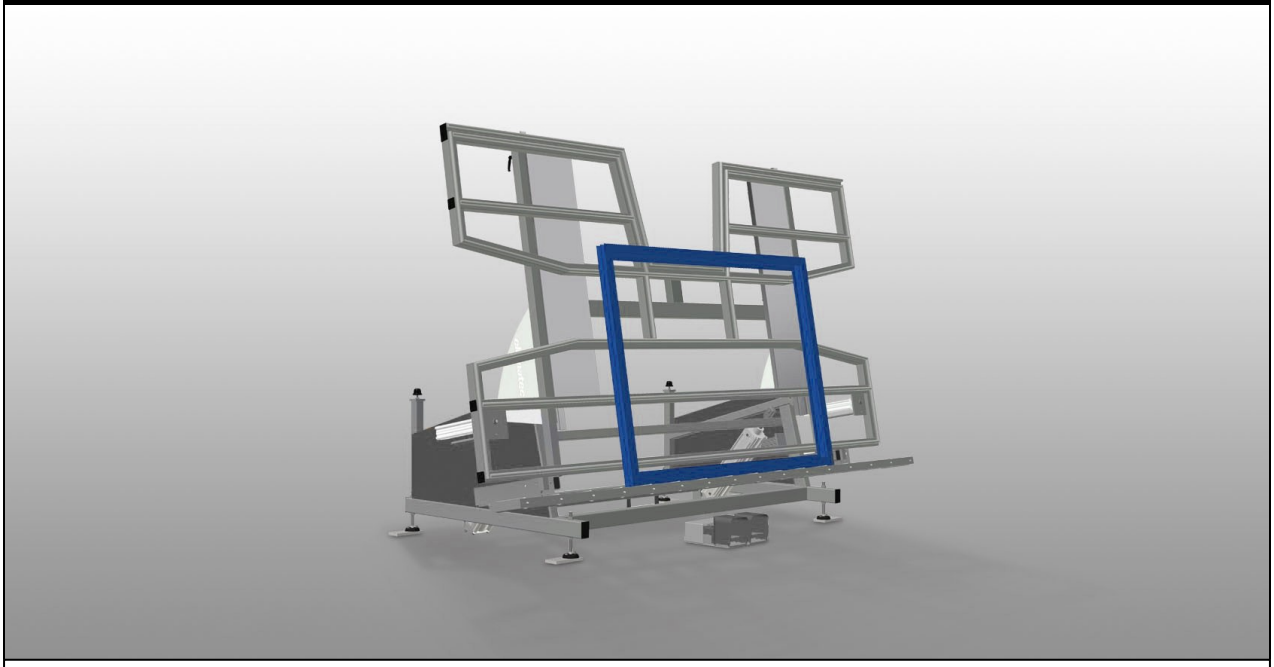


Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale. Solida struttura in acciaio. Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa. Ideale per il montaggio verticale e orizzontale. Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro. Ribaltabile pneumaticamente. Regolabile in altezza in verticale pneumaticamente. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente. Due serrapezzi laterali pneumaticamente (abbassabile). Attacco dell'aria compressa quadruplo.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

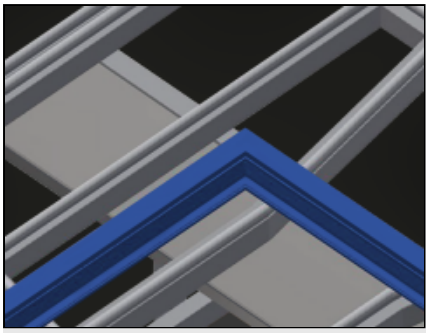


Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

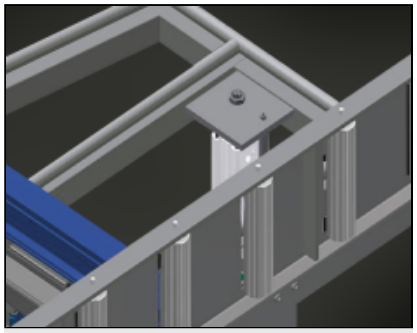


Supporto a rulli

Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale

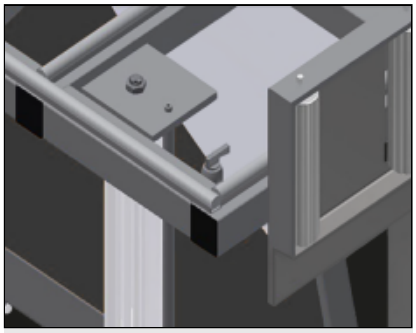

Serrapezzi

Due serrapezzi laterali per il fissaggio dell'elemento della finestra. Con valvola a leva manuale regolabile lateralmente. Altezza di serraggio dei profili 150 mm

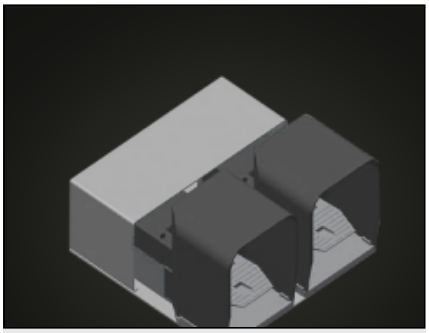

Pedale

Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale-verticale pneumatico, regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


KTH / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

MODELLI

KTH 3000



KTH 4000



DIMENSIONE E PESO

KTH 3000 / KTH 4000

Lunghezza (mm)	3.000 / 4.000
Larghezza (mm)	1.820
Altezza verticale (mm)	1.900
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	330 / 380

SUPERFICIE DI APPOGGIO

Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Regolazione pneumatica dell'altezza verticale	●
Inclinazione pneumatica	●
Supporto tavolo espandibile	○
Piano di appoggio con listelli a spazzola	○
Piano di appoggio con listelli in feltro	○
Piano di appoggio con listelli in gomma	○
Protezioni del profilo per i rulli portanti	○
Capacità di carico (kg)	200

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARATTERISTICHE

Morse laterali abbassabili pneumaticamente	2
Morse aggiuntive	○
Attacco quadruplo aria compressa	●
Unità mobile	○
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	○
Pressione aria d’esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (l/min)	35

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.