



KW

Carrelli



Carrello di lavoro per il trasporto interno all'azienda degli elementi di finestra. Solida struttura in acciaio. Supporto del profilo con rivestimento in gomma. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

KW 2: Alloggiamento per il trasporto dell'elevatore. Quattro ganci per il trasporto con gru. Quattro supporti della cinghia di fissaggio. Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul camion.

KW 3: Richiudibile su se stesso quando è senza carico per ridurre l'ingombro.

KW 4: Alloggiamento per il trasporto dell'elevatore. Quattro ganci per il trasporto con gru. Quattro supporti della cinghia di fissaggio. Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul pavimento.



**Ruote orientabili
KW 1 / KW 3**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



**Ruote orientabili
rimovibili KW 2**

Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul camion. Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



**Ruote orientabili
rimovibili KW 4**

Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul pavimento. Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



**Supporto con profilo in
gomma**

Superficie di appoggio con profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo



**Staffa di trasporto
KW 1 / KW 3**

Staffa di trasporto spostabile su due lati



**Supporto per cinghia di
fissaggio KW 2 / KW 4**

Con quattro supporti per cinghia di fissaggio



**Ganci per gru
KW 2 / KW 4**

Con quattro ganci per gru



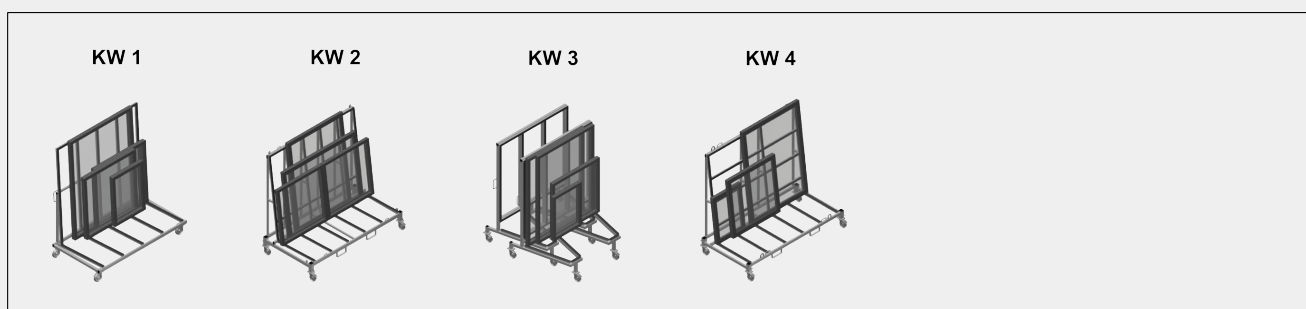
**Staffa per carrello
elevatore KW 2 / KW 4**

Con quattro staffe per carrello
elevatore



**Stazione di
sollevamento KW 4
(Opzionale)**

Stazione di sollevamento HBR 1600
per il trasbordo di finestre pesanti sul
carrello di trasporto KW 4

MODELLI

DIMENSIONE E PESO
KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Lunghezza (mm)	1.690 / 2.025 / 1.600 / 2.000
Larghezza (mm)	910 / 1.090 / 1.130 / 1.000
Altezza (mm)	1.768 / 1.880 / 1.960 / 1.850
Peso (kg)	100 / 130 / 90 / 150

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
KW 1 / KW2 / KW 3 / KW 4

Capacità di carico (kg)	400 / 600 / 400 / 500
-------------------------	-----------------------

KW 2

Larghezza utile (mm)	800
Altezza d'appoggio (mm)	1.500



CARATTERISTICHE

KW 2 / KW 4

Aperture per il trasporto con carrello elevatore	●
Ganci per il trasporto con gru	4
Punti di attacco per cinghie di fissaggio	4

KW 2

Carrello anche per il trasporto esterno	●
Le ruote possono essere rimosse per la sistemazione del carrello su un autocarro	●

KW 3

Impilabile orizzontalmente quando non è caricato	●
--	---

KW 4

Stazione di sollevamento per il trasporto di finestre pesanti	○
---	---

KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Diametro ruote girevoli (mm)	125
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2

Incluso ● disponibile ○