



KW 2**Carrelli di lavoro**

Carrello di lavoro per il trasporto interno all'azienda e su camion degli elementi di finestra. Solida struttura in acciaio. Carrello per il trasporto interno ed esterno all'azienda. Alloggiamento per il trasporto dell'elevatore. Quattro ganci per il trasporto con gru. Quattro supporti della cinghia di fissaggio. Supporto del profilo con rivestimento in gomma. Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul camion. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

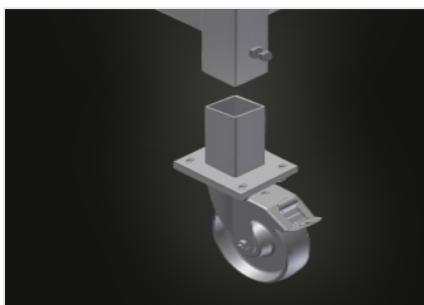


Ruote orientabili rimovibili

Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul camion. Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

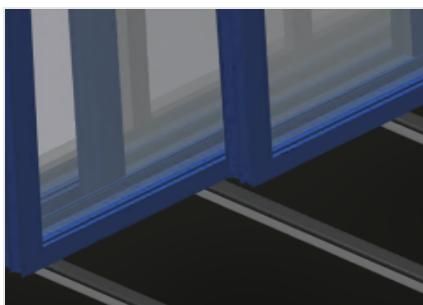


Supporto con profilo in gomma

Superficie di appoggio con profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo

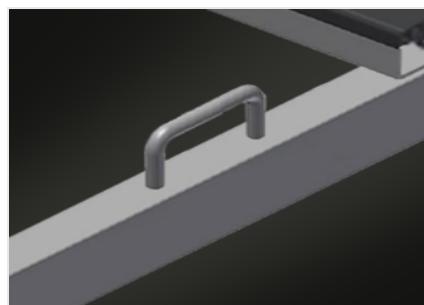


Supporto per cinghia di fissaggio

Con quattro supporti per cinghia di fissaggio

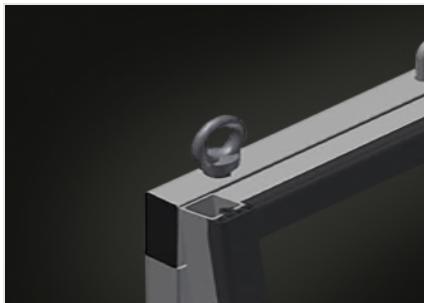

Ganci per gru

Con quattro ganci per gru

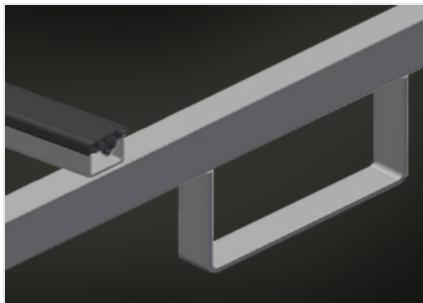

Staffa per carrello elevatore

Con quattro staffe per carrello elevatore



Voi&à S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

KW 2 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	2.025
Larghezza (mm)	1.090
Altezza (mm)	1.880
Peso (kg)	130

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Capacità di carico (kg)	600
Larghezza utile (mm)	800
Altezza d'appoggio (mm)	1.500

CARATTERISTICHE

Aperture per il trasporto con carrello elevatore	●
Ganci per il trasporto con gru	4
Punti di attacco per cinghie di fissaggio	4
Carrello anche per il trasporto esterno	●
Le ruote possono essere rimosse per la sistemazione del carrello su un autocarro	●
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso ● disponibile ○