



# PLW

## Carrelli di lavoro




Carrello per l'immagazzinaggio e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Carrello per il trasporto e l'immagazzinaggio di barre di profili prima e dopo la troncatura. Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato. Trasporto ideale per la costruzione di facciate. Il carrello può essere usato anche come magazzino temporaneo mobile, per esempio davanti a una troncatrice bilama o a un centro di lavoro. Bracci di supporto del profilo mobili. Supporto del profilo con rivestimento in gomma. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.




### **Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

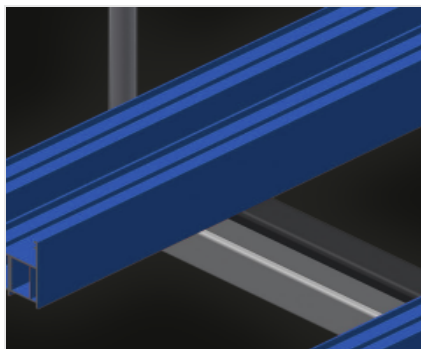

### **Superficie di appoggio**

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo

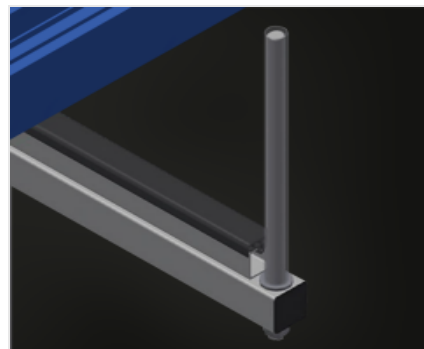

### **Limitatore con protezione in PVC**

Limitatori verticali con protezione in PVC, per evitare di danneggiare il profilo e di farlo scivolare e cadere



### **Supporto del profilo**

Supporto del profilo traslabile



PLW / CARRELLI DI LAVORO

### MODELLI

PLW 4000



### DIMENSIONE E PESO

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza (mm) | 4.000 |
| Larghezza (mm) | 800   |
| Altezza (mm)   | 900   |
| Peso (kg)      | 100   |

### CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Larghezza dei bracci di supporto (mm) | 750 |
| Altezza dei limitatori (mm)           | 270 |
| Capacità di carico (kg)               | 600 |

### CARATTERISTICHE

|  |     |
|--|-----|
| Ruote girevoli                         | 4   |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2   |
| Diametro ruote girevoli (mm)           | 125 |

Incluso ●    disponibile ○