


## **PWS 1000**

### Carrelli di lavoro




Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Facili operazioni di carico e scarico. Sufficiente per 30-40 barre di profili. Separatori regolabili in altezza. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

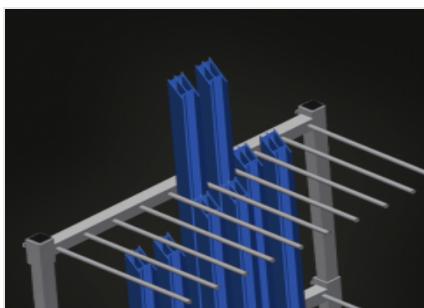

### Facili operazioni di carico e scarico

Su un solo lato rispetto al carrello da caricare

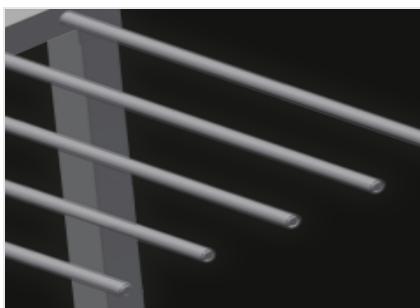

### Separatori

Separatori regolabili in altezza.  
Larghezza scomparto 100 mm.  
Profondità scomparto 540 mm




### Superficie di appoggio

Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre



### Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

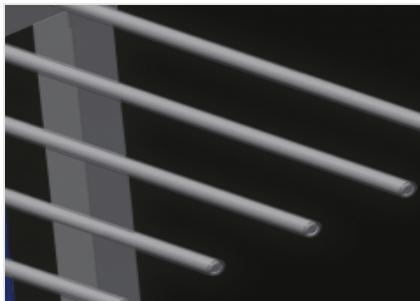

### Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



**Voi&P S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## PWS 1000 / CARRELLI DI LAVORO

## DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	1.200
Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	1.360
Peso (kg)	60

## CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Separatori	2
Scomparti	9
Larghezza scomparto (mm)	100
Profondità scomparto (mm)	540
Altezza d'appoggio (mm)	1.150
Capacità di carico (kg)	350
Quantità di barre profilo	30 - 40

## CARATTERISTICHE

Carrello di trasporto profili con carico su un lato	●
Superficie di appoggio con pavimento a griglia	●
Protezione in plastica	○
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso ● disponibile ○