


PWS 4000

Carrelli di lavoro



Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili verticale. Su due lati rispetto al carrello da caricare. 18 scomparti per lato. Facili operazioni di carico e scarico. Sufficiente per 120-160 barre di profili. Separatori regolabili in altezza. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Facili operazioni di carico e scarico

Su due lati rispetto al carrello da caricare

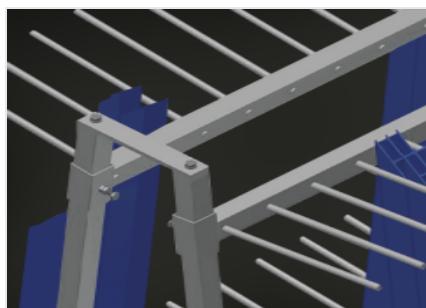

Separatori

Separatori regolabili in altezza.
Larghezza scomparto 100 mm.
Profondità scomparto 400 mm




Superficie di appoggio

Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

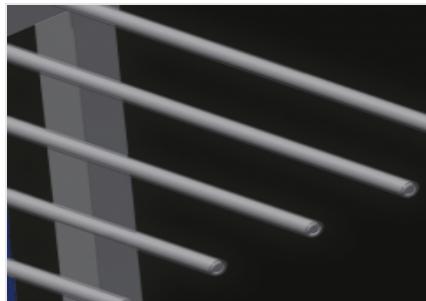

Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



Voi<**s.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 4000 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	2.230
Larghezza (mm)	1.560
Altezza (mm)	1.850
Peso (kg)	200

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Separatori	4
Scomparti	36
Scomparti per lato	18
Larghezza scomparto (mm)	100
Profondità scomparto (mm)	400
Altezza d'appoggio (mm)	1.620
Capacità di carico (kg)	600
Quantità di barre profilo	120 - 160

CARATTERISTICHE

Carrello di trasporto profili con possibilità di carico su entrambi i lati



Superficie di appoggio con pavimento a griglia



Protezione in plastica



Diametro ruote girevoli (mm)

125

Incluso ● disponibile ○