



## SBZ 608

Centri di taglio e di lavoro



Centro di lavoro collegato per avvitare i rinforzi, forare e fresare tagli di profili per la costruzione di finestre, porte e facciate con e senza armatura in acciaio. Realizzato in versione portale per sezioni di profili alte e per processi ottimizzati. Processo di lavoro configurabile secondo le esigenze individuali, da sinistra a destra o viceversa. Trasporto in entrata con pinza prensile motorizzata regolabile in continuo. Funzione di sollevamento per il carico continuo del magazzino di ingresso. Profili guidati su rulli per restare protetti e pellicola protettiva nonché possibilità di effettuare lunghe lavorazioni senza smontaggi. Benna interna per evitare di danneggiare i profili. Sensori di misurazione integrati per il controllo della lunghezza dei pezzi. Evacuazione dei pezzi tramite tavolo di espulsione. PC industriale con sistema operativo Windows. Lettore di codici a barre. Opzioni: unità di avvitatura dell'armatura supplementari per più tipi di viti; dispositivo di sollevamento per profili di difficile serraggio; cabina insonorizzata.


**Voilàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com


The right to make technical alterations is reserved.

LAYOUT

Versione sinistra (da sinistra a destra)

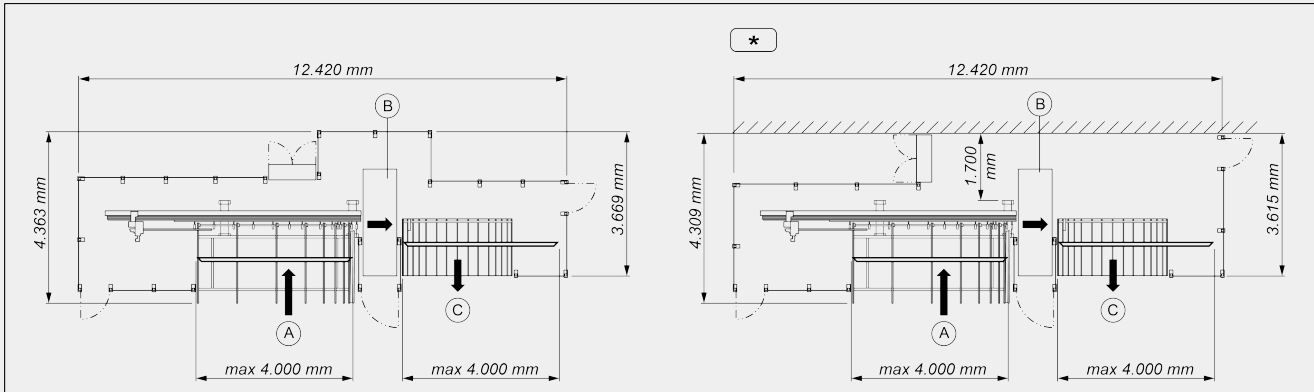

Versione destra (da destra a sinistra)

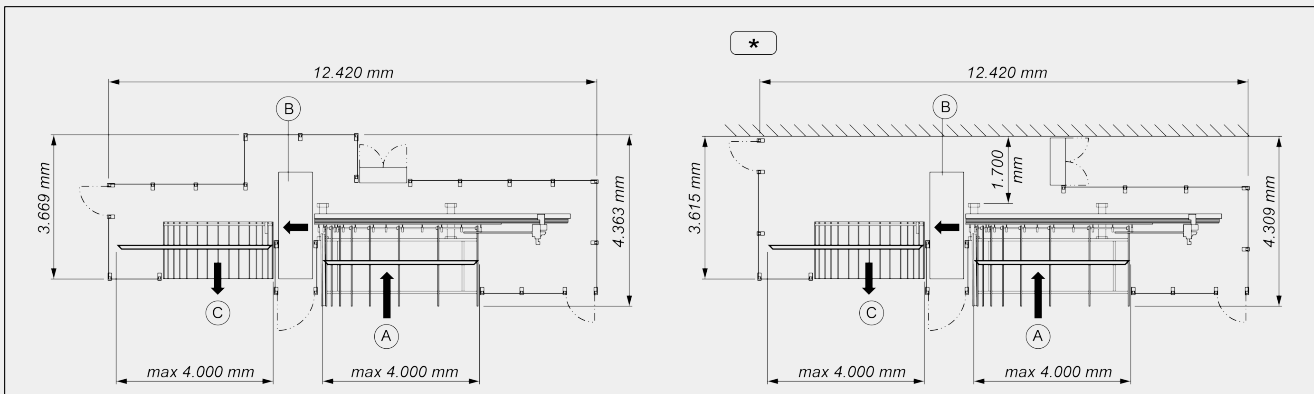

A - Magazzino di carico

B - Unità di lavoro

C - Magazzino di scarico

\* - Versione standard

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

CORSE ASSI

ASSE Y (trasversale) (mm)	370
ASSE Z (verticale) (mm)	270
ASSE X (posizionamento barra) (mm)	5.620
ASSE Y1 (posizionamento trasversale pinza) (mm)	130
ASSE Z1 (posizionamento verticale pinza) (mm)	145
ASSE A1 (rotazione pinza)	280°

**FACCE LAVORABILI**

Numero facce (superiore, laterali, inferiore) 1 + 2 + 1

**UNITÀ DI CARICO: POSIZIONAMENTO PROFILO**

Battuta di riferimento pezzo in prossimità dell'unità di lavoro ●

Lunghezza massima caricabile (mm) 4.000

Magazzino di carico a cinghio da 14 profilati con lunghezza variabile da 350 mm a 4.000 mm di peso max. 40 kg ●

Alimentatore di carico fino a 4.000 mm con pinza a 2 assi controllati ●

Rotazione pinza 0 ÷ 180° (asse C1) a controllo elettronico ●

Sezione minima profilo lavorabile L x H (mm) 30 x 30

Altezza massima profilo L x H (mm) 135 x 205

**BLOCCAGGIO PEZZO**

Sistema fisso automatico di bloccaggio profilo a monte della zona di fresatura ●

Sistema fisso automatico di bloccaggio profilo a valle della zona di fresatura ●

Sistema di serraggio standard, altezza 20 mm ●

Sistema di serraggio per profilo adattato al sistema di profili ○

**FUNZIONALITÀ**

Operazioni di avvitatura per rinforzi in acciaio ○

Operazioni di fresatura e foratura del pezzo direttamente dalla barra profilata ○

Scanner portatile per codice a barre ●

Pinza ad asse rotante ●

Dispositivi di soffiaggio per unità di lavoro aggiuntiva ○

Pacchetto utensili da 16 unità ○

**BASAMENTO PORTANTE**

Monolitico in acciaio elettrosaldato e normalizzato ●

**UNITÀ DI SCARICO**

Tavolo di scarico con spintore pneumatico per pezzi fino a 4000 mm ●

Profondità piano di scarico magazzino a cinghio (mm) 1.900

**REFRIGERAZIONE ARMADIO ELETTRICO**

Armadio elettrico con unità di condizionamento per temperature operative < 45°C	<input checked="" type="radio"/>
Condizionatore quadro elettrico e CN per temperature operative < 50°C	<input type="radio"/>

**ELETTROMANDRINI PER LAVORAZIONI SU PVC (CAMBIO MANUALE)**

Potenza massima in S6 (kW)	0,75
Velocità massima (giri/min)	16.300
Diametro massimo (mm)	12

**ELETTROMANDRINI DI FORATURA PER MANIGLIA (CAMBIO MANUALE)**

Potenza massima in S6 (kW)	1,6
Velocità massima (giri/min)	2.456
Massimo diametro per testa di foratura a 3 mandrini (mm max.)	12 / 14 / 12

**ELETTROMANDRINI PER PICCOLI DIAMETRI IN PVC E ACCIAIO (CAMBIO MANUALE) OPZIONALE**

Potenza massima in S6 (kW)	1,2
Velocità massima (giri/min)	9.820
Diametro massimo (mm)	12

**ELETTROMANDRINI PER INTESTATURA (CAMBIO MANUALE) OPZIONALE**

Potenza massima in S6 (kW)	1,6
Velocità massima (giri/min)	5.600
Diametro massimo (mm)	160

Incluso ●    disponibile ○