



## SVL 4H/4A

Saldatrici e pulitrici




La linea di saldatura e pulitura per profili in PVC SVL 4H/4A si compone di 5 elementi principali: la saldatrice orizzontale SM 4H (in tutti i suoi modelli) con unità di estrazione del quadro inclusa, il banco di raffreddamento, il tavolo di giro, la pulitrice a 4 assi (EV 4A) e, infine, il tavolo di estrazione in linea. Grazie alla possibilità di doppia alimentazione (da destra e da sinistra) di tutti gli elementi che la compongono, l'intera linea permette di scegliere, in fase di configurazione, il flusso delle operazioni da sinistra verso destra o viceversa.




### **Interfaccia operatore integrata**

SVL 4H/4A è caratterizzata da una particolare semplicità e flessibilità di utilizzo: il funzionamento dell'impianto è comunque gestibile da parte di un unico operatore (dalla postazione di carico della saldatrice SM 4H), mentre qualunque informazione riguardante la lavorazione in processo (dati relativi sia alle cornici in lavorazione sia alle tipologie dei profili lavorati) è visualizzabile da qualunque interfaccia collegata alla linea.

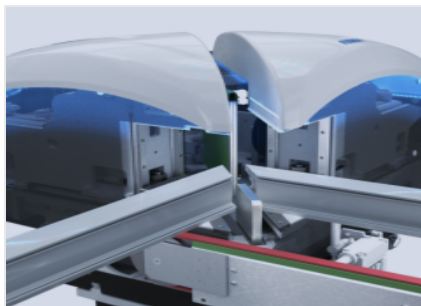

### **Gestione automatica del cordolo di saldatura**

La saldatrice SM 4H permette la gestione automatica, da programma, della dimensione del cordolo di saldatura (da 0,2 a 2 mm) mediante un sistema a regolazione digitale che controlla il ciclo di saldatura. SM 4H, in abbinamento alle controsagome tecnologia Seamless, permette la realizzazione della saldatura perfetta a cordolo zero. La precisione è garantita per mezzo della movimentazione dei segmenti in PVC ad assi controllati.

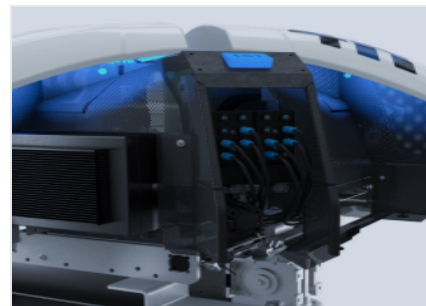


### **Sistema di connessione su field Bus**

La scelta di interconnessione tra l'unità centrale, i moduli periferici e i gruppi operatori è basata sull'uso di Bus di campo: tale soluzione ha permesso di remotare funzioni di controllo e supervisione direttamente sui gruppi operatori, realizzando contemporaneamente un cablaggio strutturato estremamente semplice e accessibile, e garantendo una rapida e intuitiva accessibilità per la manutenzione.



### **Riferimento interno e bloccaggio esterno**

La precisione garantita da Someco nelle pulitrici per il PVC è ottenuta mediante l'applicazione di una battuta a CNC che permette all'angolo della cornice di essere riferito alla macchina rispetto all'interno della stessa cornice, garantendone il centraggio e non avendo limitazioni riguardo all'eventuale differenza di larghezza dei profili che costituiscono la cornice.

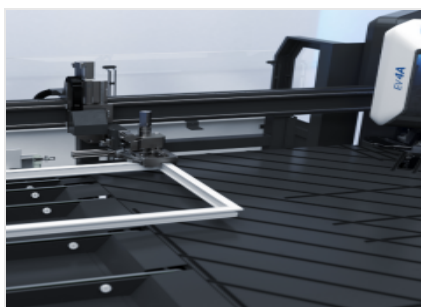

### **Sistema di movimentazione della cornice**

L'obiettivo di concentrare tutte le funzioni di movimentazione della cornice in un dispositivo capace di garantire l'elevata dinamica delle fasi di posizionamento e la precisa posizione del manufatto in ogni fase di lavorazione è stato raggiunto dal manipolatore a 4 assi. Tale sistema risulta indipendente dal modulo operatore, dove si trovano gli utensili che realizzano il ciclo di pulizia.

**SVL 4H/4A / SALDATRICI E PULITRICI****CARATTERISTICHE DELLA LINEA**

Saldatrice	SM 4H
Unità di scarico del quadro	●
Banco di raffreddamento	●
Connessione seriale tra saldatrice e pulitrice	●
Tavolo di giro	●
Pulitrice (secondo modello)	EV 4A
Tavolo di estrazione	●

**DIMENSIONI DI INGOMBRO E POTENZA**

Ingombro (largh. x lungh. x alt.) (mm)	7.900 x 16.200 x 2.250
Peso (kg)	7.050
Consumo aria (NI/min)	200
Potenza media assorbita (kW)	27

**CAMPO DI LAVORO DELLA LINEA**

Dimensioni max quadro - Versione automatica (saldatura e pulitura): misura esterna (mm)	2.500 x 2.500 (2,8 kg/m)
Dimensioni max quadro - Versione semi-automatica (solo saldatura): misura esterna (mm)	3.500 x 2.700
Dimensioni max quadro - Versione semi-automatica (solo pulitura) con rotazione manuale della cornice: misura esterna (mm)	3.500 x 2.700
Dimensioni min quadro - Versione automatica (saldatura e pulitura) con cornice di sezione max 70 mm (lato bloccaggio pezzo): misura esterna (mm)	400 x 350
Dimensioni min quadro - Versione semi-automatica (solo pulitura) con rotazione manuale della cornice: misura interna (mm)	210 x 210

**DIMENSIONI PROFILO**

Altezza massima del profilo (mm)	200
Altezza minima profilo (mm)	35
Larghezza massima profilo (mm)	150

**SICUREZZE E PROTEZIONI**

Sistema di barriere fotoelettriche per proteggere l'accesso alla zona di saldatura	●
Recinzione perimetrale della linea	●

**VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO DELLA SM 4H**

ASSE X (m/min)	50
ASSE Y (m/min)	40

**FUNZIONALITÀ DELLA SM 4H**

Compatibilità controsagome seamless	<input checked="" type="radio"/>
Controllo temperatura piastra scaldante (°C)	200 ÷ 300
Controllo temperatura limitatori del cordolo: fino a 70°C	<input type="radio"/>
Dimensione cordolo di saldatura (mm)	2 (standard) / 0,2 ÷ 2 (optional)
Unità di estrazione quadro da saldatrice	<input checked="" type="radio"/>
Parametro sovramateriale (mm)	3
Sistema di carico longitudinale del telaio e montaggio della soglia	<input type="radio"/>

**VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO DELLA EV**

ASSE Y (m/min)	100
ASSE Z (m/min)	40
ASSE V (m/min)	100
ASSE W (m/min)	40

**VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO DEL MANIPOLATORE**

ASSE X (m/min) (movimento lineare della pinza)	170
ASSE Q (m/min) (movimento verticale della pinza)	9
ASSE H (m/min) (movimento trasversale della pinza)	9
ASSE C (°/min) (movimento rotativo 0 - 90° della pinza)	3.000

**VELOCITÀ DI POSIZIONAMENTO DEL TAVOLO DI ESTRAZIONE**

ASSE U (m/min)	40
----------------	----

**FUNZIONALITÀ DELLA EV**

Posizionamento della cornice: automatico con tavolo di giro	<input checked="" type="radio"/>
Fresatura profili diversi	<input type="radio"/>
Foratura cerniere	<input type="radio"/>

Incluso ● disponibile ○