




## VE 3000

Unità di controllo e  
vetratura




Unità di controllo e vetratura per la vetratura e il controllo finale nella produzione singola e di serie di ante. Montaggio rapido ed esatto di finestre, porte ed elementi. Precisione grazie alla pressatura parallela delle barre di serraggio. Solida struttura in acciaio. Altezza regolabile in continuo. Facile da manovrare tramite pedale. Due barre di serraggio ribaltabili e spostabili pneumaticamente e attacco dell'aria compressa quadruplo.




### **Appoggio verticale**

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC

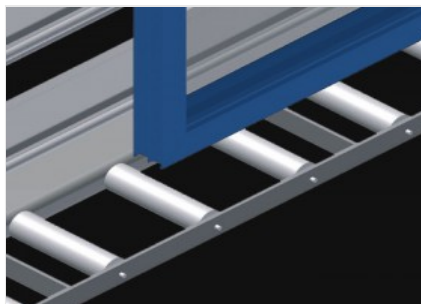


### **Supporto a rulli**

Rulliera inferiore con rulli portanti, L = 200 mm

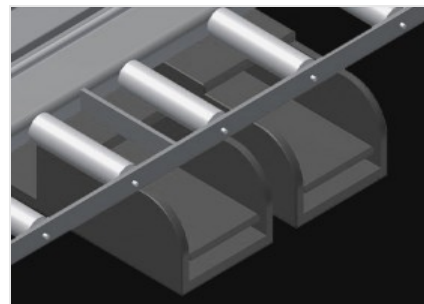

### **Pedale**

Tutte le funzioni sono comandate tramite valvola a pedale

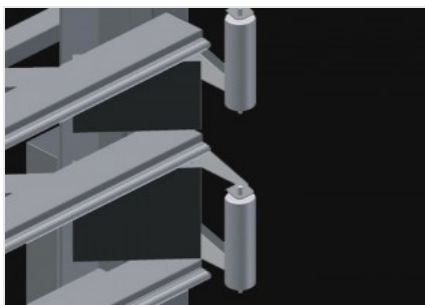

### **Barre di serraggio**

Piegamento e trattamento delle barre di serraggio contemporaneo e sincrono, con conseguente riduzione del tempo necessario per aprire e chiudere la pressa. Passaggio libero della finestra



### **Rulli di inserimento a destra (Opzionale)**

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera




### **Rulli di inserimento a sinistra (Opzionale)**

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera




**Regolazione dell'inclinazione da 0° a 8° (Opzionale)**

Regolazione pneumatica dell'inclinazione da 0° a 8°

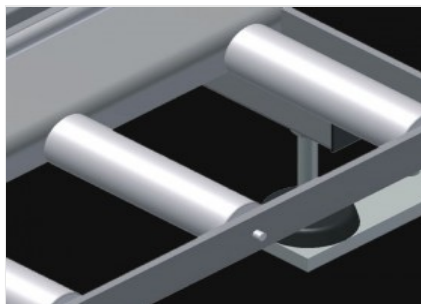


**Protezione del profilo (Opzionale)**

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm. Rulli portanti con tubo di protezione applicato

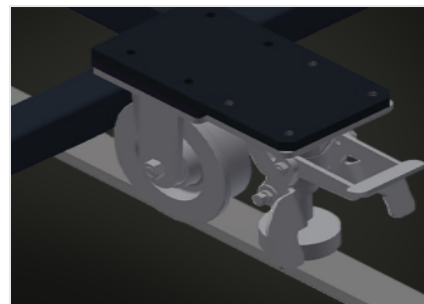

**Unità mobile (Opzionale)**

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

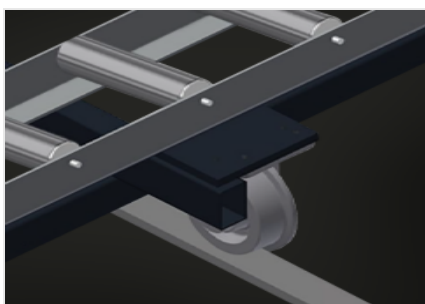

**Binario (Opzionale)**

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

**VE 3000 / UNITÀ DI CONTROLLO E VETRATURA****CARATTERISTICHE**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Lunghezza (mm)                                       | 4.410                            |
| Larghezza (mm)                                       | 1.180                            |
| Altezza (mm)   | 2.600                            |
| Larghezza massima di serraggio (mm)                  | 3.000                            |
| Larghezza minima di serraggio (mm)                   | 400                              |
| Altezza regolabile (mm)                              | 500                              |
| Altezza delle barre di serraggio (mm)                | 2.300                            |
| Larghezza delle barre di serraggio (mm)              | 120                              |
| Altezza regolabile in continuo                       | <input checked="" type="radio"/> |
| Larghezza della rulliera inferiore (mm)              | 200                              |
| Peso (kg)  | 470                              |
| Capacità di carico (kg)                              | 200                              |
| Attacco quadruplo aria compressa                     | <input checked="" type="radio"/> |
| Pressione aria d'esercizio (bar)                     | 7                                |
| Consumo d'aria ca. (l/min.)                          | 35                               |
| Rulli di inserimento a destra, completi L= 2052 mm   | <input type="radio"/>            |
| Rulli di inserimento a sinistra, completi L= 2052 mm | <input type="radio"/>            |
| Unità mobile   | <input type="radio"/>            |
| Binario di 2,0 m a sinistra e a destra               | <input type="radio"/>            |
| Protezioni del profilo per L= 200 mm                 | <input type="radio"/>            |
| Regolazione pneumatica dell'inclinazione da 0° a 8°  | <input type="radio"/>            |

Incluso  disponibile