

VR 4003 F

Rulliere verticali



Rulliera verticale per il trasporto di elementi di finestra. Solida struttura in acciaio. Rulliera verticale per il trasporto continuo alla lavorazione successiva e per il trasporto all'immagazzinaggio e alla classificazione delle finestre finite. Facilità di manovrare gli elementi di finestra. Ogni unità di rulliera è lunga 4.000 mm. Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori. Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm. Unità di base con montante terminale. Rulliera verticale su binari, mobile con ruote sul bordino.




Rulli portanti

Rulli di scorrimento passanti, rulli portanti suddivisi in 3 parti (L = 3 x 120 mm)



Guida a rulli

Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm

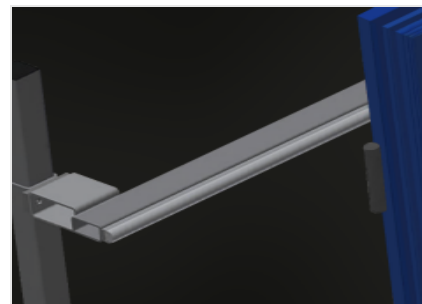

Appoggio verticale

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso




Maniglia

Maniglia per spostare facilmente la rulliera sui binari



Unità mobile

Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

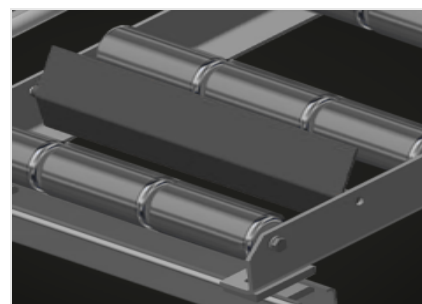

Montante di arresto (Opzionale)

Montante di arresto L = 3x120 mm



**Rulli di inserimento
(Opzionale)**

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera: - L = 500 mm (paio) - L = 250 mm (paio)



**Protezione del profilo
(Opzionale)**

Protezione del profilo per i rulli portanti 3x120 mm (alluminio/33 x e alluminio/48 x) Rulli portanti con tubo di protezione applicato



**Guide a rotelle
aggiuntive (Opzionale)**

Guide a rotelle aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori



Binario (Opzionale)

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

**VR 4003 F / RULLIERE VERTICALI****DIMENSIONE E PESO**

Lunghezza (mm)	4.000
Larghezza (mm)	1.000
Altezza (mm)	2.490
Rulli portanti suddivisi in 3 parti (mm)	3 x 120
Altezza d'appoggio (mm)	2.100
Peso (kg)	200

CARATTERISTICHE

Capacità di carico (kg)	200
Mini-rulliere con rulli in gomma, diametro 50 mm	3
Unità di base con montante terminale	<input checked="" type="radio"/>
Rulliera verticale su binari, mobile con ruote su binario	<input checked="" type="radio"/>
Rulli di inserimento L= 500 mm (coppia)	<input type="radio"/>
Rulli di inserimento L= 250 mm (coppia)	<input type="radio"/>
Mini-rulliere aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori	<input type="radio"/>
Protezioni del profilo per L= 3x120 mm	<input type="radio"/>
Fermo di posizione L= 3x120 mm	<input type="radio"/>
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	<input type="radio"/>

Incluso ● disponibile ○