


**ADS FA**

Maszyny uzupełniające



Wkrętarka z automatycznym podawaniem wkrętów do przykręcania wzmocnień w profilach PCW. Zaciskanie i wkręcanie jest sterowane za pomocą przełącznika nożnego. Jednostka wkręcająca jest zamontowana na stabilnej podstawie wyposażonej w rolotoki doprowadzające i odprowadzające.

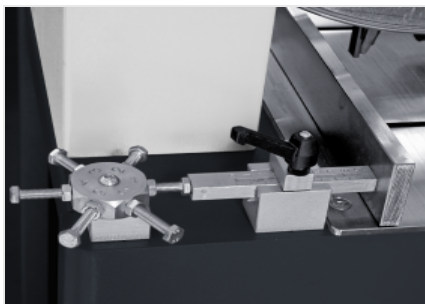

## Pozycjonowanie profilu

Pozycjonowanie poprzeczne profilu uzyskuje się poprzez regulację pręta ograniczającego i wyświetlanie pozycji na linijce z podziałką. Dzięki ogranicznikom gwiazdkowym możliwe jest zapisanie 6 różnych pozycji, co pozwala na znaczną oszczędność czasu; nie jest konieczne ponowne mierzenie profilu, ale od czasu do czasu można przywrócić poprzedni pomiar.



## Wkręcanie z automatycznym podawaniem

Dzięki ADS FA proces wkręcania jest prosty i szybki: wciskając pedał wydaje się jednocześnie polecenie zablokowania profilu i wkręcenia podawanej automatycznie śruby.



## Regulacja głębokości i siły dokręcania

Dzięki możliwości przetwarzania dużej liczby profili, różniących się kształtem i grubością, wkrętarka umożliwia regulację siły i głębokości wkręcania, zapewniając maksymalną wszechstronność i precyzję.



## Przenośnik rolkowy załadunkowy i wyładunkowy

Jeden przenośnik rolkowy na wejściu i jeden na wyjściu, służące do załadunku i rozładunku profilu, zapewniają wygodne przesuwanie detalu, a przez to minimalny wysiłek ze strony operatora.



## Pneumatyczne blokowanie profilu

Profil blokowany jest do ogranicznika za pomocą dociskacza pneumatycznego. Włączenie następuje po wciśnięciu pedału, który powoduje zamocowanie detalu i jego wkręcenie.



### BLOKADA ELEMENTU

Blokowanie profilu i wkręcanie wzmocnienia z napędem nożnym ●

### WYMIAR I WAGA

Wymiary L x P x H (mm) 3.100 x 575 x 1.820

Wymiary min. ÷ max. profilu (mm) L = 35 ÷ 90 / H = 60 ÷ 140

Waga (kg) 120

### SPECYFIKACJE

- Automatyczny załadunek śrub ●
- Wkręcanie wzmocnienia z napędem nożnym ●
- Przenośnik rolkowy załadunkowy i wyładunkowy ●
- Regulacja głębokości i siły dokręcania ●

włączony ●    dostępny ○