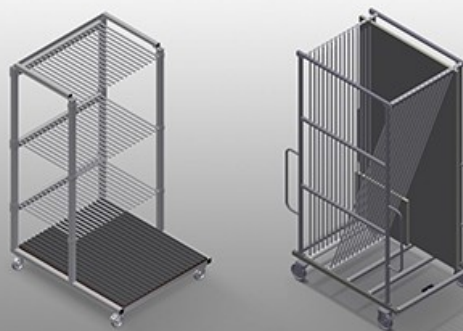


GFW

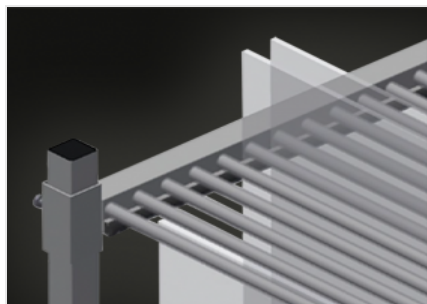
Transport i wózki



Wózek z przegrodami do szyb idealny do sortowania szkła oraz do wewnątrzzakładowego transportu tafli szkła. Stabilna konstrukcja stalowa.

GFW 1200: Powierzchnia nośna z twardego drewna z filcem. Przegrody na 20 arkuszy szkła. Regulowana wysokość przegród. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.

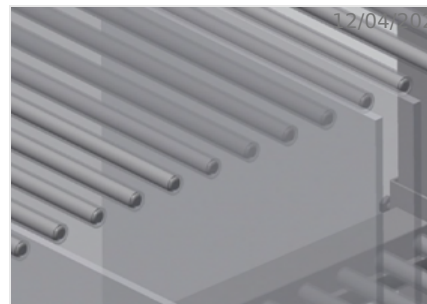
GFW 15: Przegród na 15 tafli szkła. Dostęp możliwy z obu stron. Powierzchnia nośna pokryta jest filcem. Przegrody pokryte plastikową osłoną. Uchwyt transportowy po obu stronach umożliwiający przemieszczanie. Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe.

**Wózek z przegrodami
pokrytymi warstwą
osłoną z tworzywa
sztucznego GFW 1200**

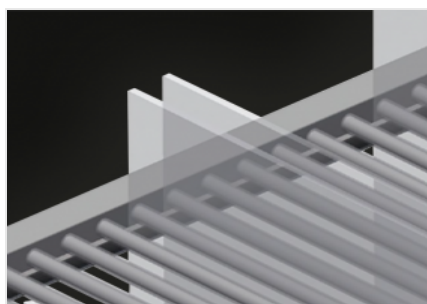
Wózek z przegrodami z regulacją wysokości Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni szyby przy przechowywaniu

**Wózek z przegrodami
pokrytymi warstwą
osłoną z tworzywa
sztucznego GFW 15**

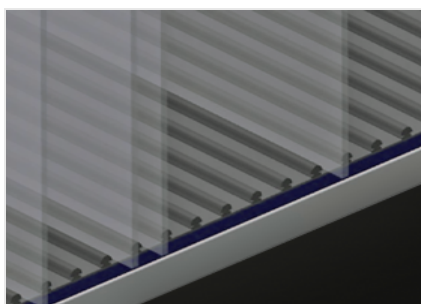
Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni szyby przy przechowywaniu

**Prosty załadunek i
rozładunek GFW 1200**

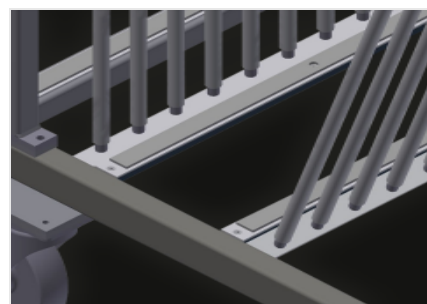
Szybki dostęp dzięki przejrzystemu przechowywaniu

**Podpory pokryte
profilem gumowym
GFW 1200**

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

**Podstawa wózka
wykonana z drewna,
pokryta filcem
GFW 1200**

Dolna powierzchnia robocza pokryta filcem. Dodatkowo listwy z tworzywa sztucznego na płycie podłogowej

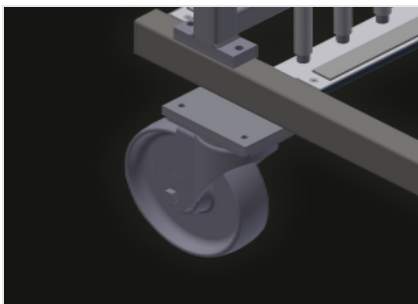
**Podstawa GFW 15**

Dolna powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni szybę przed uszkodzeniami




**Kółka zwrotne
GFW 1200**

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



**Kółka zwrotne, kompl.
GFW 15**

Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch. Średnica kółek 200 mm

MODELE**GFW 1200****GFW 15****WYMIAR I WAGA****GFW 1200 / GFW 15**

Długość (mm)	1.200 / 1.810
Szerokość (mm)	1.400 / 1.300
Wysokość (mm)	2.270 / 3.020
Waga (kg)	210 / 255

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA**GFW 1200 / GFW 15**

Przedziały	20 / 15
Ładowność (kg)	800 / 750

GFW 1200

Szerokość wewnętrzna (mm)	30
---------------------------	----

GFW 15

Szerokość przedziału (mm)	44
Wysokość przedziału (mm)	2.600



SPECYFIKACJE

GFW 1200 / GFW 15

Średnica kół obrotowych (mm)	120 / 200
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2

włączony ● dostępny ○