

HT 1000

Montaż i logistyka




Stół poziomy przeznaczony do wszystkich prac na ramach i skrzydłach. Stabilna konstrukcja stalowa. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi. Regulowany w pionie. Łatwy montaż w systemie modułowym. Opcje: listwy szczotkowe; listwy z filcem (dla elementów drewnianych); listwy gumowe (dla elementów aluminiowych); listwy rolkowe; uchwyt narzędziowy; przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne; półka z sześcioma pojemnikami z tworzywa.



Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego

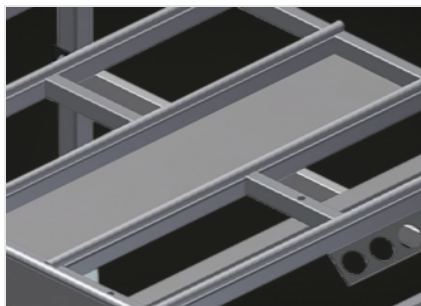

Półka narzędziowa

Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi




Regulacja wysokości

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1000 mm




Listwy szczotkowe (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe

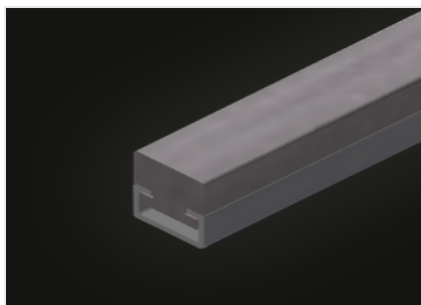

Listwy filcowe (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem

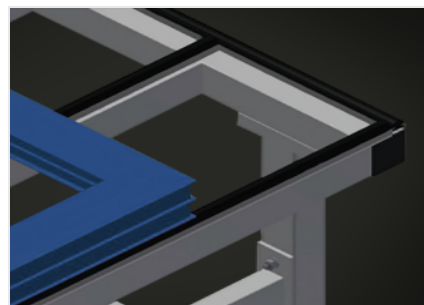


Listwy gumowe (Opcjonalnie)


Powierzchnia robocza: listwy z gumowym profilem grzybkowym

**Uchwyt narzędziowy
(Opcjonalnie)**


Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych

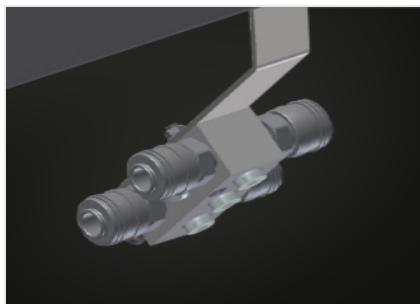**Przyłącze sprężonego
powietrza, poczwórne
(Opcjonalnie)**

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych

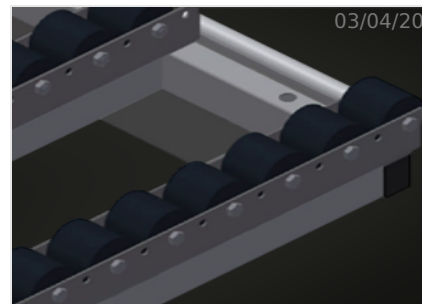**Listwy rolkowe, kompl.
(Opcjonalnie)**

Rolki z tworzywa sztucznego z powłoką poliamidową, łożyska ślizgowe, Siła nośna na rolkę 60 kg, sprawny transport i wygodna obsługa elementów PCW

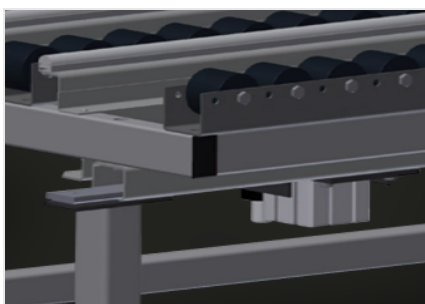**Układ podnoszący,
pneumatyczny
(Opcjonalnie)**

Układ podnoszący L = 1.000 mm

SPECYFIKACJE

Długość (mm)	1.000
Szerokość (mm)	1.300
Wysokość (mm)	850 ÷ 1.000
Waga (kg)	70
Blat do odkładania narzędzi i akcesoriów	<input checked="" type="radio"/>
Powierzchnia podporowa stołu z plastikowymi przesuwными listwami	<input checked="" type="radio"/>
Blat z listwami szczotkowymi	<input type="radio"/>
Blat z listwami filcowymi	<input type="radio"/>
Blat z listwami gumowymi	<input type="radio"/>
Wspornik rolek	<input type="radio"/>
Uchwyt narzędziowy	<input type="radio"/>
Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza	<input type="radio"/>
Jednostka podnoszenia	<input type="radio"/>

włączony dostępny