(someco)

a voilàp company

KS 101

PIŁY DO CIĘCIA W V



Precyzyjna przecinarka do wykonywania cięć w kształcie litery „V” pod kątem 90° w profilach z tworzywa sztucznego. Maszyna wyposażona jest w 2 pneumatyczne, pionowe urządzenia blokujące. Regulacja głębokości cięcia w osi Y jest płynna i realizowana za pomocą pokrętła. Pneumatyczny posuw noża również jest płynnie regulowany, a powrót odbywa się z dużą prędkością. Maszyna jest standardowo wyposażona w pojemnik na odpady i wióry, noże oraz przyłącze do rury odciągu wiórów.


Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

KS 101 / PIŁY DO CIĘCIA W V

PLAN ROZMIESZCZENIA

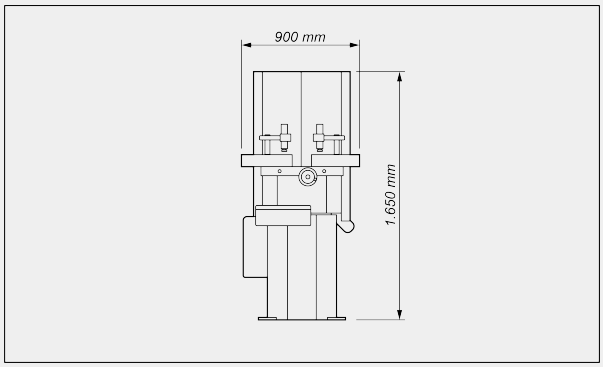

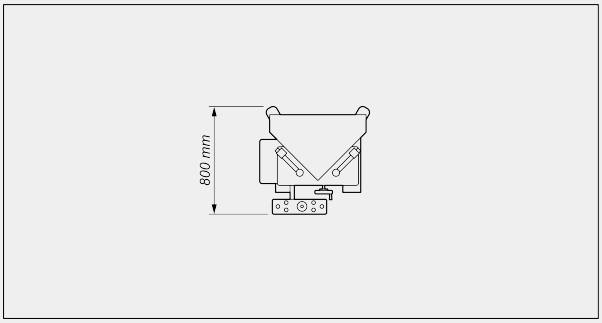

Widok z góry

Wymiary zewnętrzne mogą ulec zmianie w zależności od konfiguracji produktu.

WYMIAR I WAGA

Szerokość (mm)	900
Głębokość (mm)	800
Waga (kg)	240
Wysokość (mm)	1.650

ZAKRES ROBOCZY

Maksymalna głębokość cięcia (mm)	80
Maksymalna wysokość profilu (mm)	100
Minimalna długość profilu do zaciśnięcia (mm)	150
Kąt cięcia w kształcie V	90°

SILNIKI

Trójfazowe silniki asynchroniczne	2
Moc w S1 (kW)	2 x 0,9
Obroty silnika 50 Hz (obr/min)	2.800
Obroty silnika 60 Hz (obr/min)	3.400

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

(someco)

a voilàp company

DIAGRAM CIĘCIA

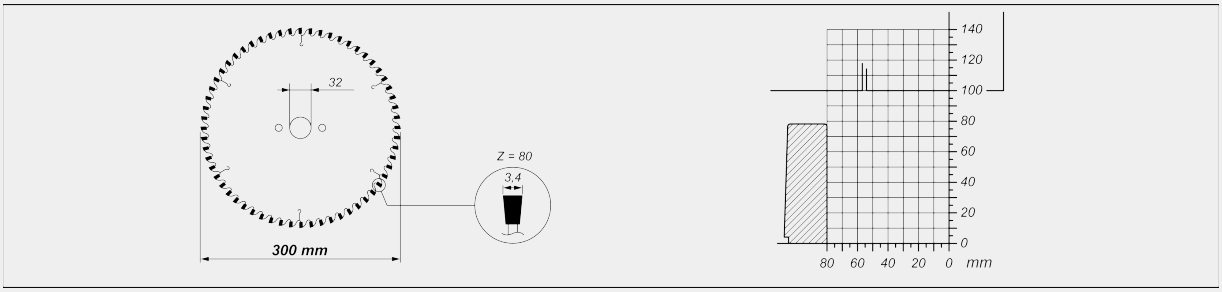

NARZĘDZIA

Średnica ostrza (mm)	300
Otwór ostrza (mm)	32
Prędkość ostrza – silnik 60 Hz (obr/min)	3.400
Prędkość ostrza – silnik 50 Hz (obr/min)	2.800

OPRZYRZĄDOWANIE

Szuflada na wióry	●
Dysza zasysająca wióry	●
Ostrze widiowe z 80 zębami	●
Pionowy zacisk	●

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (kW)	1,9
Maksymalny bezpiecznik ochronny 240 V 60 Hz (A)	10
Maksymalny bezpiecznik ochronny 400 V 50 Hz (A)	10

POŁĄCZENIA PNEUMATYCZNE

Ciśnienie (bar)	7
Podłączenie giętkiego przewodu rurowego	DN10
Zużycie powietrza (7 bar) na cykl pracy (bez spryskiwacza) (l)	20

włączony ● dostępny ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.