



KW 1

Transport i wózki




Wózek do komisjonowania i transportu elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Do transportu wewnętrzzakładowego. Wsporniki profilowe z gumową powierzchnią. Cztery kółka, z których dwa mają blokadę.

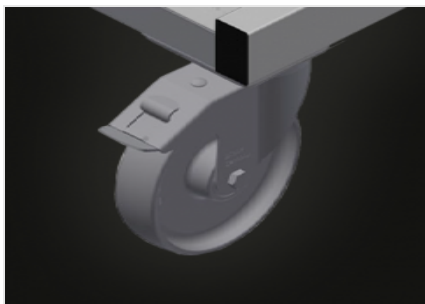

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

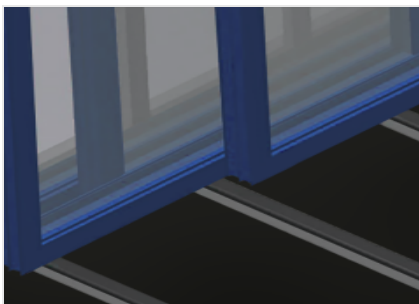

Podstawa pokryta profilem gumowym

Powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni profil przed uszkodzeniami



Handvat voor transport

Handvat voor transport aan beide zijden

SPECYFIKACJE

Długość (mm)	1.690
Szerokość (mm)	910
Wysokość (mm)	1.768
Waga (kg)	100
Ładowność (kg)	400
Średnica kół obrotowych (mm)	125
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2

włączony ● dostępny ○