



**KW 3**

Transport i wózki




Wózek do komisjonowania i transportu elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Wózek do transportu wewnętrzzakładowego. Wsporniki profili z gumową powierzchnią. Możliwość złożenia, gdy nie jest załadowany - oszczędność miejsca. Cztery kółka, z których dwa posiadają blokadę.

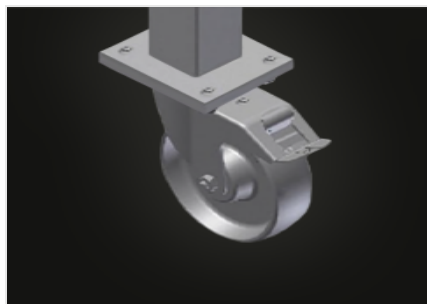

### Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

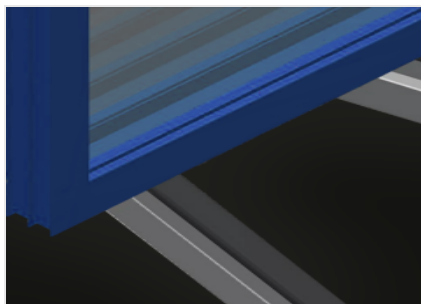

### Podstawa pokryta profilem gumowym

Powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni profil przed uszkodzeniami



### Handvat voor transport

Handvat voor transport aan beide zijden

**SPECYFIKACJE**

Długość (mm)	1.600
Szerokość (mm)	1.130
Wysokość (mm)	1.960
Waga (kg)	90
Ładowność (kg)	400
Średnica kół obrotowych (mm)	125
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Z możliwością ułożenia w stos, gdy nie jest załadowany	●

włączony ●    dostępny ○