



KW 3

Transport i wózki




Wózek do komisjonowania i transportu elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Wózek do transportu wewnętrzzakładowego. Wsporniki profili z gumową powierzchnią. Możliwość złożenia, gdy nie jest załadowany - oszczędność miejsca. Cztery kółka, z których dwa posiadają blokadę.

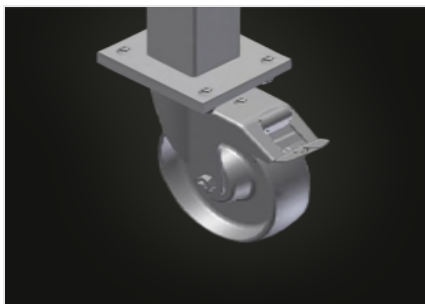

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

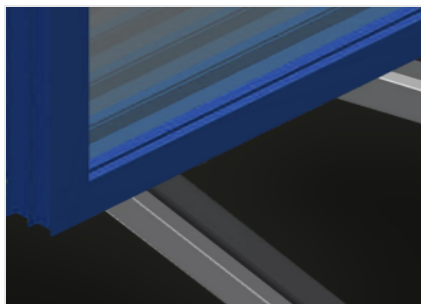

Podstawa pokryta profilem gumowym

Powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni profil przed uszkodzeniami



Handvat voor transport

Handvat voor transport aan beide zijden

SPECYFIKACJE

| | |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Długość (mm) | 1.600 |
| Szerokość (mm) | 1.130 |
| Wysokość (mm) | 1.960 |
| Waga (kg) | 90 |
| Ładowność (kg) | 400 |
| Średnica kół obrotowych (mm) | 125 |
| Koła obrotowe | 4 |
| Koła obrotowe z odbojem blokującym | 2 |
| Z możliwością ułożenia w stos, gdy nie jest załadowany | ● |

włączony ● dostępny ○