




US 400 P

Maszyny uzupełniające




US400P

Piła jednogłowicowa z podnoszoną tarczą tnącą i załadunkiem po lewej stronie, przeznaczona do cięcia pod dowolnym kątem w zakresie od 15° od strony lewej do 15° po stronie prawej. Dostępna z pneumatycznym posuwem ostrza.

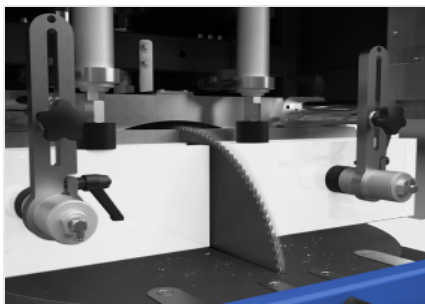


Strefa cięcia

Solidny poziomy stół w połączeniu z pionowym ogranicznikiem umożliwia optymalne pozycjonowanie obrabianego elementu, gwarantując wysoką precyzję cięcia.

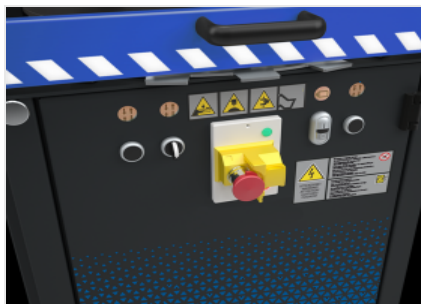

Sterowanie


Konsola sterowania umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę maszyny. Poręczna dźwignia ze stopniowaną skalą umożliwia szybkie ustawienie kąta ostrza. Dodatkowy system regulacji umożliwia natomiast dostosowanie nacisku zacisków i prędkości wysuwu ostrza.

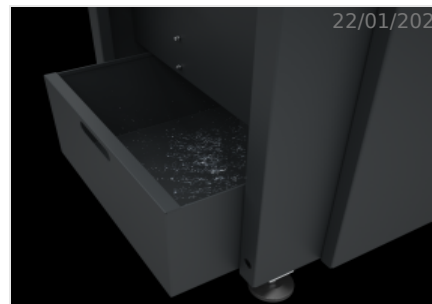

22/01/2025

Szuflada na wióry

Praktyczna szuflada na wióry umożliwia efektywne zbieranie pozostałości po obróbce, zapewniając czystość maszyny i obszaru roboczego.

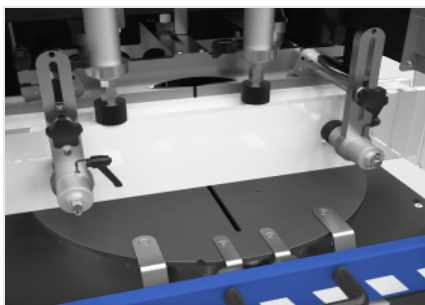

Zaciski

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, poziome i pionowe zespoły zacisków gwarantują zarówno ekstremalną sztywność blokowania obrabianego elementu, jak i szybką zmianę jego położenia. Cechy szczególne, które pozwalają na wykorzystanie tej maszyny do produkcji okien i drzwi.



OSTRZE


Widziowa (mm)

Ø = 400

POSUW TARCZY

Pneumatyczny

DIAGRAM CIĘCIA

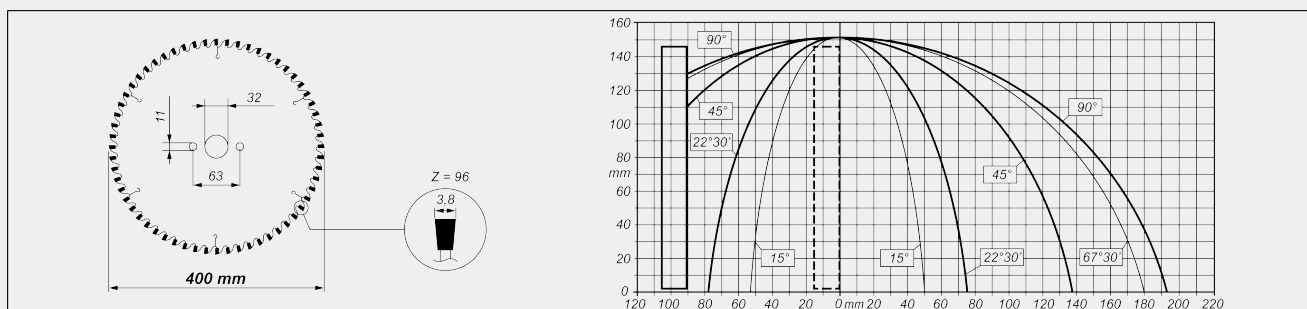

OSŁONA STREFY CIĘCIA

Pełna ze sterowaniem ręcznym

UKŁAD SMAROWNICZY

Mikro-mgiewka emulsji olejowej

BLOKADA ELEMENTU

Para pionowych zacisków pneumatycznych

Poziome dodatkowe zaciski opcja

SILNIK

3-fazowe (bez hamulca)

Moc (kW)

1,5

Obroty silnika (obr/min)

2.800

włączony ● dostępny ○