
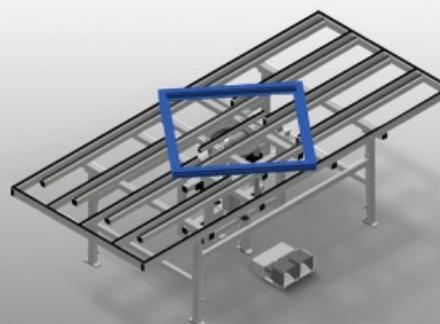



HD

用于安装和送入密封件的提升和旋转工作台。钢制结构、坚固稳定。是安装和送入密封件的理想之选。高度可调。内工作台高度气动可调。内工作台可转动、带气动驻车制动器。带橡胶条的内工作台。带塑料滑条的外工作台。四路压缩空气接口。

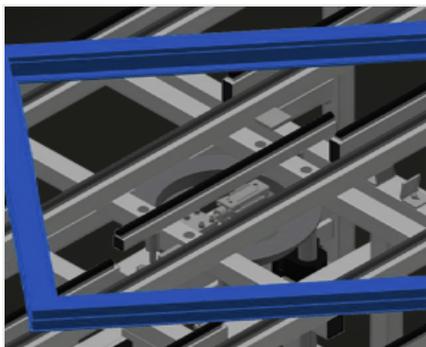


提升和旋转装置

在五金件安装以及最终安装以及拉入密封件时十分实用。气动内工作台高度可调。内工作台可转动、带气动驻车制动器

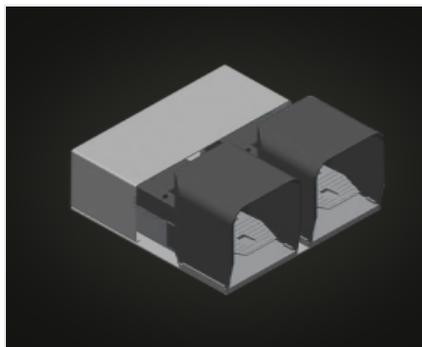


脚踏开关

通过脚踏阀门控制

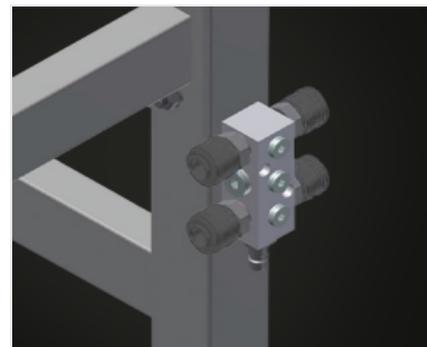


四路压缩空气接口

连接压缩空气系统的四路压缩空气接口

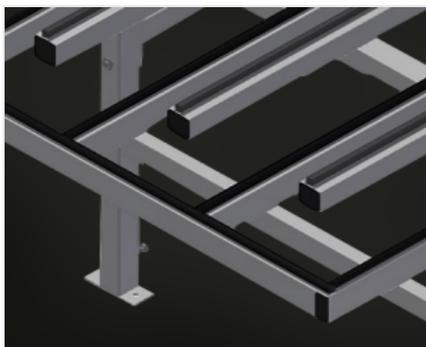

支承面

带塑料滑条的外工作台带橡胶条的内工作台

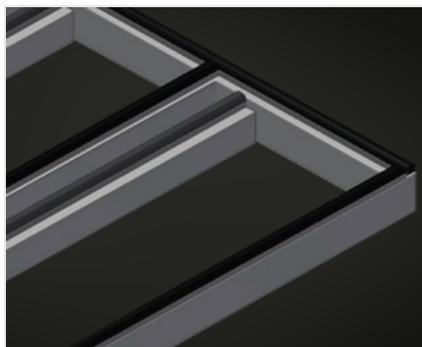

带橡胶条的外工作台 (选修的)

用于HD
3000的外工作台支承面橡胶滑条。也可提供带橡胶型材的外工作台



型号

HD 3000



尺寸与重量

| | |
|---------|-------|
| 长度 (mm) | 3.000 |
| 宽度 (mm) | 1.300 |
| 重量 (Kg) | 240 |

支撑表面

| | |
|-------------------|-------------|
| 可调高度 (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| 内部工作台的气动提升装置 (mm) | 150 |
| 装载能力 (kg) | 200 |
| 带橡胶条的外部工作台 | ○ |

特性

| | |
|-----------------|----|
| 工作空气压力 (bar) | 7 |
| 大约空气消耗量 (l/min) | 35 |

包括 ● 可用 ○