
(someco)

a voilàp company

KTH

组装工作台

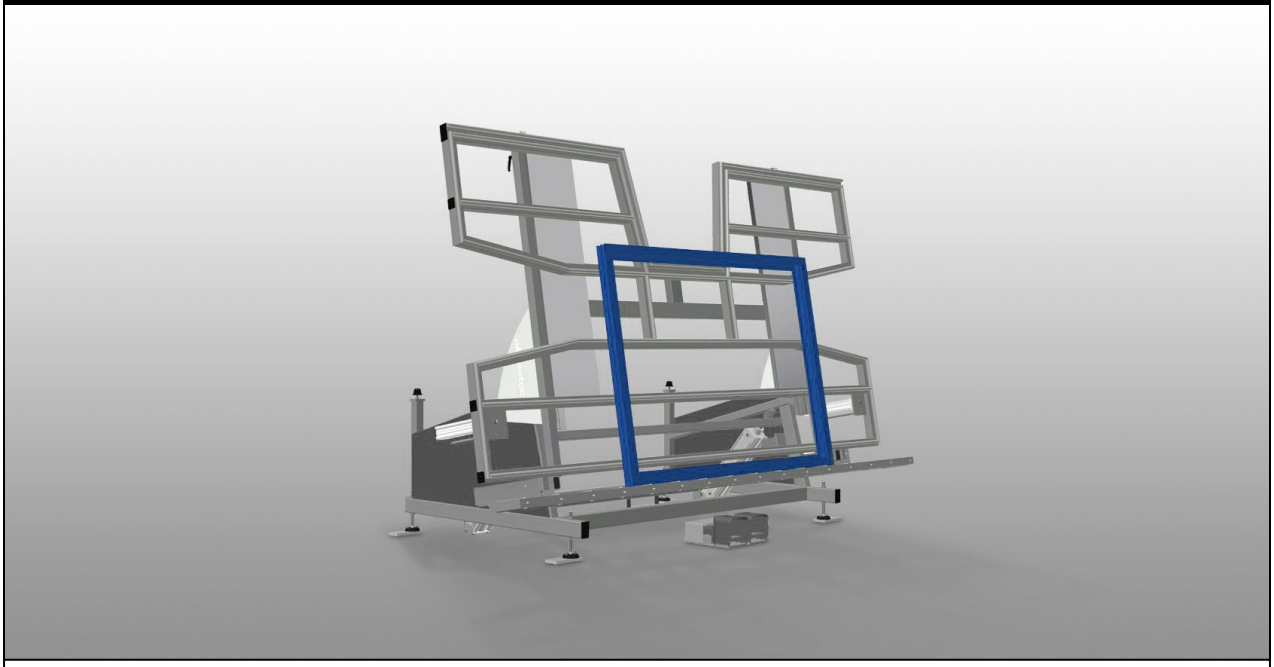


用于垂直和水平安装的组装工作台。钢制结构、坚固稳定。在从垂直输送切换至水平输送或相反时十分重要。时垂直和水平安装的理想之选。通过可无级调节的无级中间位置实现符合人体工程学原理的作业。由气动翻转。可在垂直方向上以气动方式调节高度。带塑料滑条的工作台支承面。可气动升降的滚轮支架。两个侧面、气动夹具（可降下）。四路压缩空气接口。

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

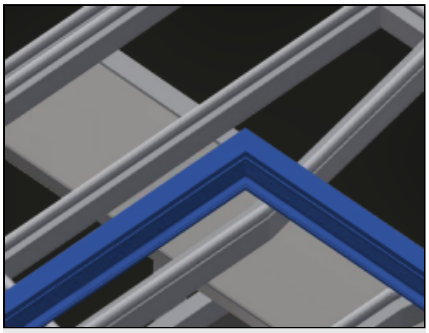


支承面

带塑料滑条的工作台支承面

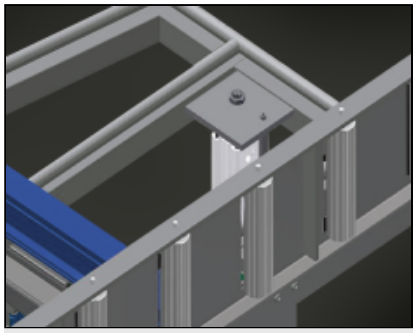


滚轮支架

滚道可气动升降、由此可在水平位置上自由作
、在垂直位置上可顺畅地进行输送

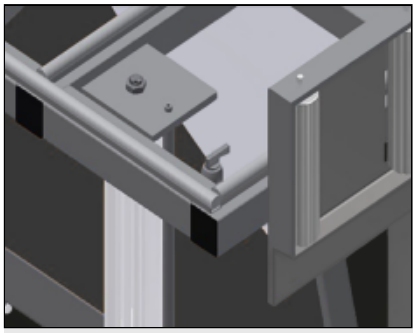

夹具

两个侧面夹具、用于窗户元件的固定。可通过
柄阀在侧面进行调节。型材装卡高度最大150
mm

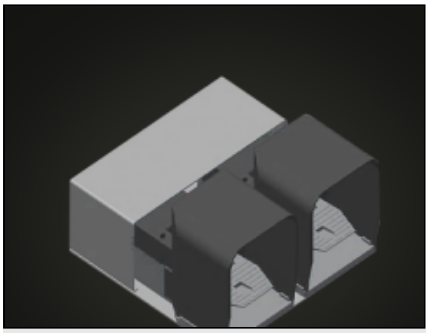

脚踏开关

通过脚踏阀门进行控制、可在水平和垂直方向上
动、在垂直位置上可以气动方式在500
mm的范围内调节高度

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

KTH / 组装工作台

型号

KTH 3000



KTH 4000



尺寸与重量

KTH 3000 / KTH 4000

长度 (mm)	3.000 / 4.000
宽度 (mm)	1.820
垂直高度 (mm)	1.900
辊筒输送机宽度 (mm)	200
重量 (Kg)	330 / 380

支撑表面

气动高度调节装置 (mm)	500
气动垂直高度调节装置	●
气动倾斜装置	●
上台支架	○
带刷条的支撑面	○
带毡条的支撑面	○
带橡胶条的支撑面	○
承重辊筒的型材保护装置	○
装载能力 (kg)	200

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

特性	
侧面气动虎钳（可放低）	2
附加虎钳	○
四重压缩空气连接	●
移动单元	○
左右 2.0 米轨道	○
工作空气压力 (bar)	7
大约空气消耗量 (l/min)	35

包括 ●　　可用 ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.