


KW 2




用于窗户构件厂内运输和载重卡车运输的成品推车。钢制结构、坚固稳定。用于厂内和厂外运输的推车。起重机运输钩。四个用于吊车运输的卡钩。四个捆扎带支架。型材支撑座覆以橡胶层。转向滚轮可取下、由此确保了成品推车在载重卡车上的稳定性。四个转向滚轮、两个带刹车

。

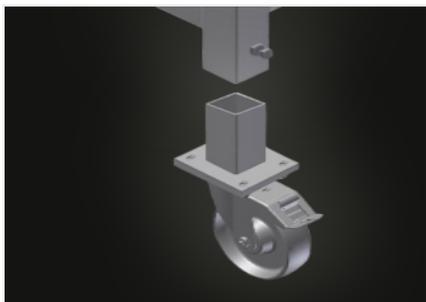


可拆卸转向滚轮

转向滚轮可取下，由此确保了成品推车在载重卡车上的稳定性。四个转向滚轮、两个带刹车，实现高机动性并保证轻松、安全的操作

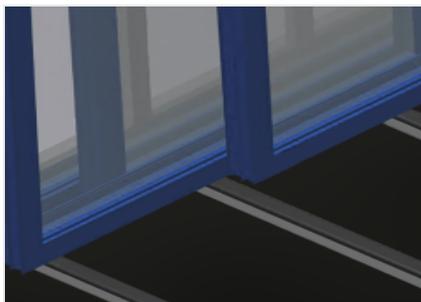


带橡胶型材的存放架

带橡胶型材的支承面，保护型材避免损坏

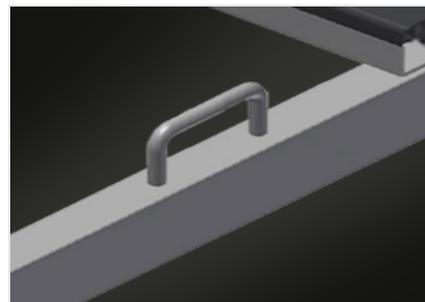


捆扎带支架

带有四个捆扎带支架

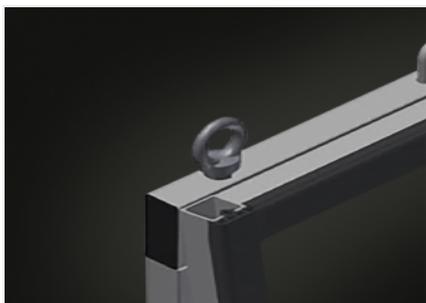

起重机吊钩

带有四个起重机吊钩

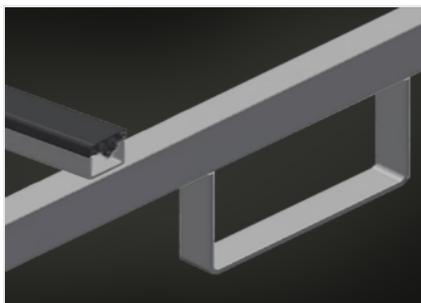

叉车支架

带有四个叉车支架





尺寸与重量

长度 (mm)	2.025
宽度 (mm)	1.090
高度 (mm)	1.880
重量 (Kg)	130

储存能力

装载能力 (kg)	600
有效宽度 (mm)	800
支撑高度 (mm)	1.500

特性

带升降架的运输支架	●
吊车运输挂钩	4
固定皮带的连接点	4
也可用于外部运输的手推车	●
将手推车安放在卡车上时, 可以将轮子卸下。	●
旋转脚轮	4
带锁扣的旋转脚轮	2
旋转轮直径 (mm)	125

包括 ● 可用 ○