




## ERB

支持设备

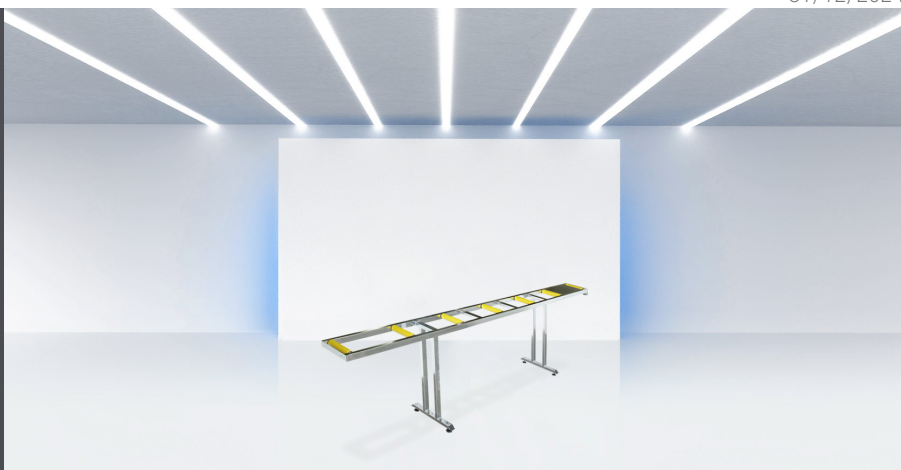


钢管制作的结构、带有可调节的小脚；安装直径 240 mm 辘子的轱道、总长度为 3500 mm。



### 侧面图

通过一个专用的钢制支架、以准确、坚固的方式与切割机进行机械连接。

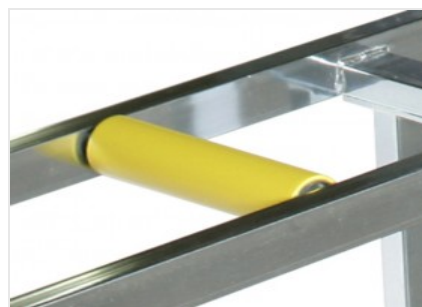

### 辊筒

240 毫米的 PVC  
涂层钢辊使型材能够有效滑动、防止表面损坏。



特性

最大负载 - 辊筒输送机 L=3500 mm, 辊筒 L=240 mm (kg)

包括  可用