


## PWS 1800



铝合金型材运送车用于型材的垂直存放和运输。钢制结构、坚固稳定。是型材下料的输送以及节省空间的临时性存放的理想之选。垂直输送型材。可以运载多达 12 – 60


根的型材。隔架高度可以调节。带橡胶条的下部支承面。带保护软管的隔架。带橡胶条的背面倚靠面。四个转向滚轮、两个带刹车。

选配：附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置。




### 带塑料保护的隔架

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免表面发生损坏

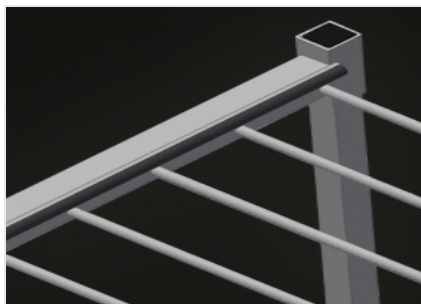

### 带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条、保护型材、避免损坏

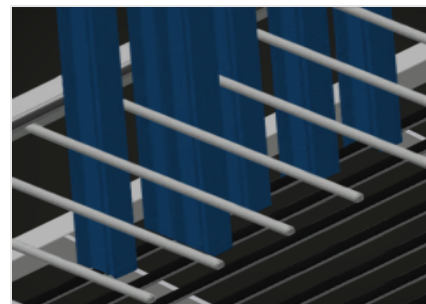


### 带橡胶条的支撑装置

下部支承面覆盖橡胶条、保护型材、避免损坏



### 转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作

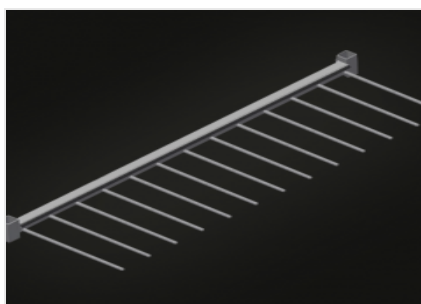

### 的附加隔架 (选修的)

附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置



Voiilàp S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



### 特性

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 长度 (mm)              | 1880    |
| 宽度 (mm)              | 800     |
| 高度 (mm)              | 1700    |
| 分离器                  | 2       |
| 隔仓                   | 12      |
| 旋转轮直径 (mm)           | 125     |
| 隔仓宽度 (mm)            | 120     |
| 隔仓深度 (mm)            | 540     |
| 支撑高度 (mm)            | 1500    |
| 重量 (Kg)              | 105     |
| 装载能力 (kg)            | 350     |
| 型材棒的数量               | 12 – 60 |
| 单侧装载的型材运输滑架          | ●       |
| 带保护管的分离器             | ●       |
| 带橡胶条的底部支撑面           | ●       |
| 带橡胶条的后支架             | ●       |
| 可调节高度的附加分离器，带有塑料保护装置 | ○       |

包括 ● 可用 ○