



## PWS 4000




型材运送车用于型材的垂直存放和运输。钢制结构、坚固稳定。垂直输送型材。型材运送车采用双侧装载方式。每侧 18 个隔层。装卸简便。可以运载多达 120 – 160 根的型材。隔架高度可以调节。存放面采用杆格式底板。四个转向滚轮、两个带刹车。选配：用于 PWS 4000 的塑料保护装置。

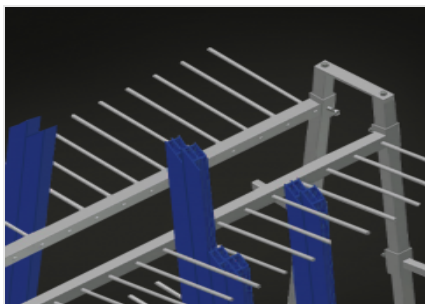


### 装卸简便

型材运送车采用双侧装载方式

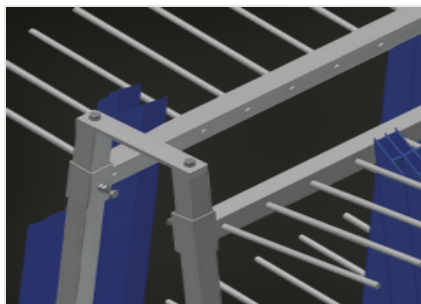


### 隔架

隔架高度可调。隔层宽度100 mm。隔层深度400 mm

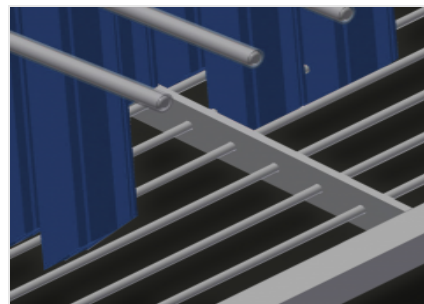


### 存放面

存放面采用杆格式底板

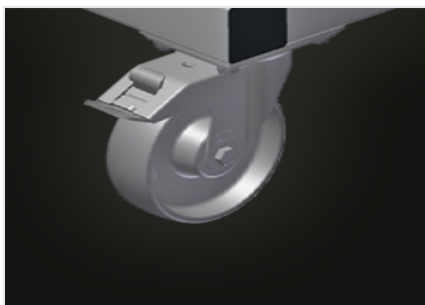

### 转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作

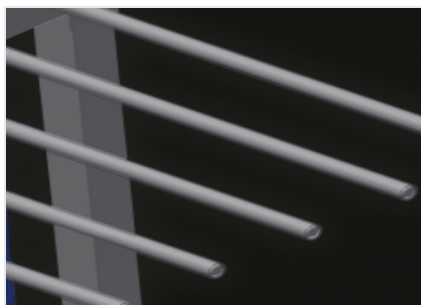

### 塑料保护装置 (选修的)

所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免表面发生损坏



### 特性

长度 (mm)	2230
宽度 (mm)	1560
高度 (mm)	1850
分离器	4
隔仓	36
旋转轮直径 (mm)	125
隔仓宽度 (mm)	100
隔仓深度 (mm)	400
支撑高度 (mm)	1620
重量 (Kg)	200
装载能力 (kg)	600
型材棒的数量	120 – 160
双侧装载的型材运输滑架	●
每一侧的隔仓	18
带有网格地板的支撑表面	●
塑料保护装置	○

包括 ● 可用 ○