



# ARB

支持设备



钢管制作的结构、带有可调节的小脚；安装直径 240 mm 辘子的辊道、总长度为 3.500 mm。




### 挡块

在球套上运行的滑架由一个机械运动机构驱动。该机构可以参照刀片的中心、确定待切割工件的长度。



### 侧面图

通过一个专用的钢制支架、以准确、坚固的方式与切割机进行机械连接。

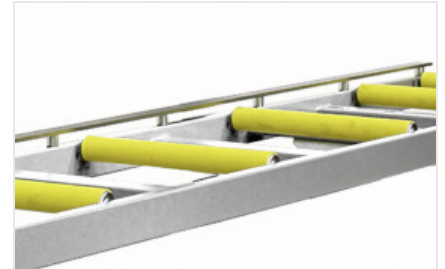

### 辊筒

240 毫米的 PVC 涂层钢辊使型材能够有效滑动、防止表面损坏。





特性

最大负重 (kg)

100

包括 ● 可用 ○