


VE 3000/60

玻璃安装检测台




用于玻璃安装和最终检测的玻璃安装检测台。可快速、精准安装窗户、门和元件。钢制结构、坚固稳定。平行夹紧臂确保夹紧准确带有可手动摆动的压紧杆。脚踏开关方便操作。气动定中心装置、设计有工具存放装置和四路压缩空气接口。

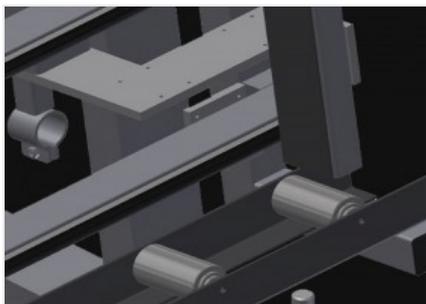


压紧杆

气动定心装置。平行夹臂确保夹紧准确

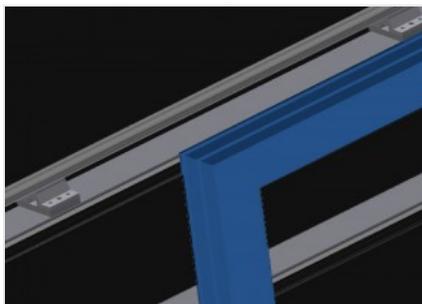


倚靠面

带塑料滑条的背面倚靠面

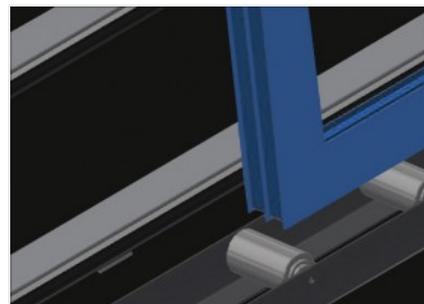


滚轮支撑装置

带支撑滚轮的下部滚道、L=120 mm

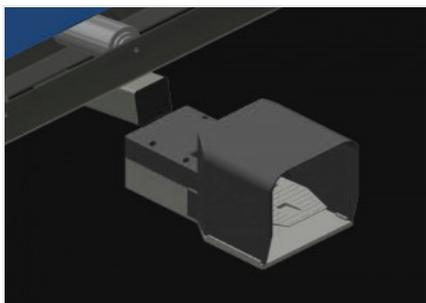


脚踏开关

通过脚踏阀门控制所有功能

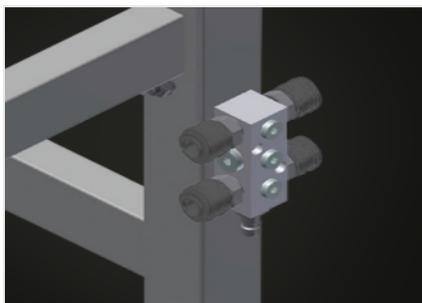

四路压缩空气接口

连接压缩空气系统的四路压缩空气接口

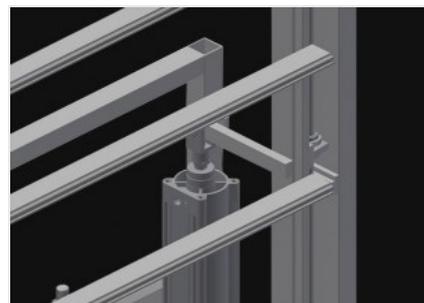

高度可调 (选修的)

高度无级调节、L = 500 mm

尺寸与重量

长度 (mm)	3.050
宽度 (mm)	900
高度 (mm)	2.600
底部辊筒输送机的宽度 (mm)	120
重量 (Kg)	370

工件固定

最大锁紧宽度 (mm)	2.800
最小锁紧宽度 (mm)	390
锁紧杆高度 (mm)	2.300
锁紧杆宽度 (mm)	100
气动定心装置	●

特性

装载能力 (kg)	200
可调高度	○
刀具隔层	●
四重压缩空气连接	●
工作空气压力 (bar)	7
大约空气消耗量 (l/min)	35

包括 ● 可用 ○