# FAZ 2800

Mesas de montaje

Centro de montaje de hojas para la instalación de herrajes en PVC. Fijación ergonómica de los herrajes en muy poco tiempo. Mesa de montaje de hojas para medir y cortar a medida los componentes de los herrajes. Optimización del procesamiento de hojas mediante la realización de varias tareas en un único puesto de trabajo. La mesa de montaje se puede inclinar neumáticamente. Las unidades de hoja, medición y centrado se pueden mover neumáticamente. Cortapastas con topes para una posición centrada y constante de la manilla. Dos bloques de parada para diferentes anchos de hoja. Unidad de atornillado móvil con ajuste neumático de la altura. Embudo de inserción manual para la segunda longitud de tornillo. Cierre automático de la profundidad. Unidad de atornillado. Superficie de apoyo de la mesa con barras de deslizamiento de plástico.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

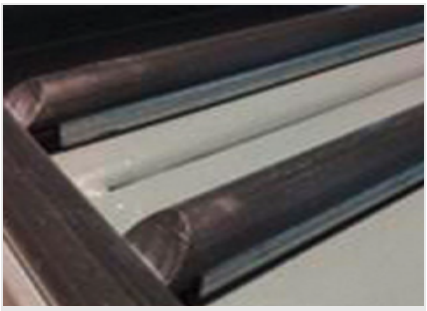

## Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

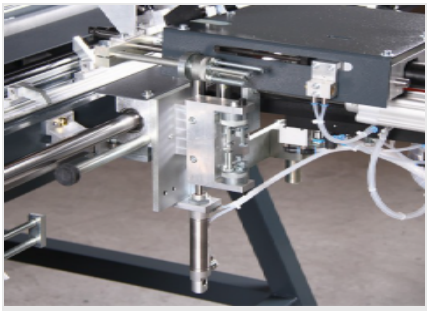

## Unidad de atornillado

Unidad atornilladora móvil con ajuste neumático de altura. Tolva de carga manual para tornillos con otra longitud. Desconexión automática por profundidad

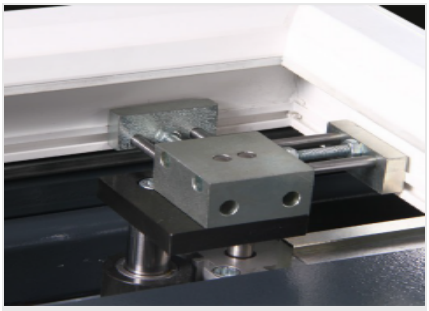

## Bloque de tope

Dos bloques de tope para dos anchuras de hojas

## Punzonadora para herrajes

Punzonadora para herrajes con topes para cota fija y variable. Punzonadora para herrajes con herramienta de corte abierto

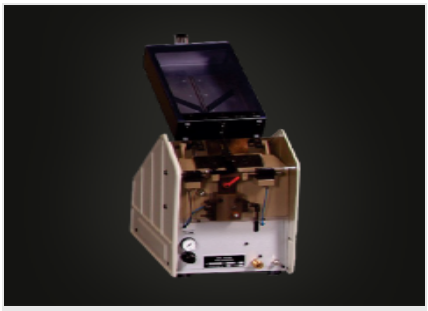

## Alimentador de tornillos

Unidad de atornillado con alimentación automática de tornillos

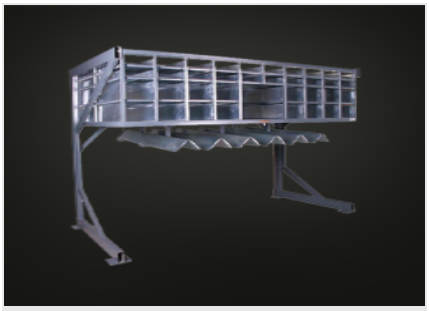

## Estantería de herrajes

Para el almacenamiento claro de los herrajes en el lugar de montaje de las hojas

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

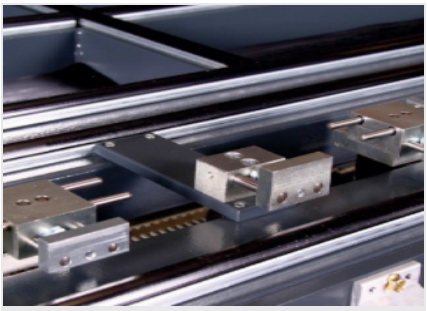

## Bloque de tope (Opcional)

Bloque de tope para otras anchuras de hoja

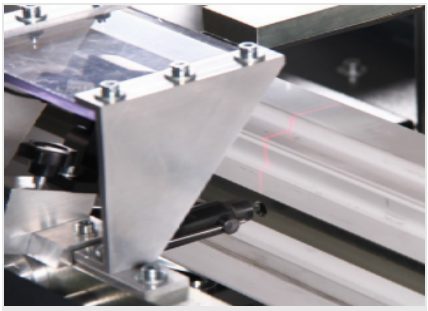

## Unidad de láser (Opcional)

Láser para posición de atornillado

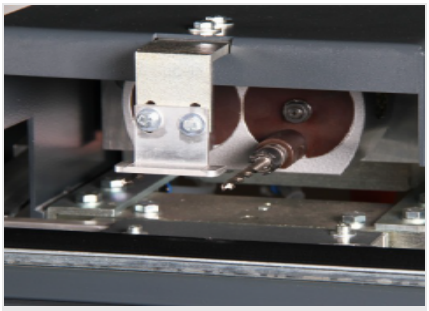

## Unidad taladradora de bisagras (Opcional)

Unidad taladradora de bisagras con cabezal de 2 brocas ajustable, ajuste neumático de altura, con topes para posiciones de taladro a izquierda y derecha

## Unidad taladradora cremonera (Opcional)

Unidad taladradora estacionaria cremonera integrada con avance hidroneumático de la broca y unidad de fijación, cabezal de 3 brocas

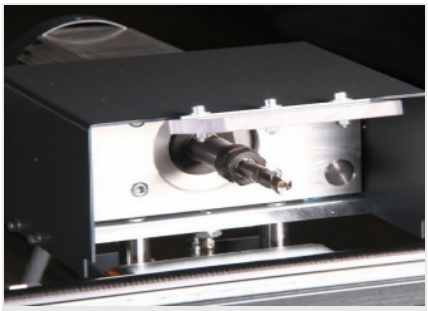

## Unidad fresadora de cajas de cerradura (Opcional)

Unidad fresadora manualmente desplazable con tope para fresar cajas de cerradura. Diámetro de fresado: 12 mm

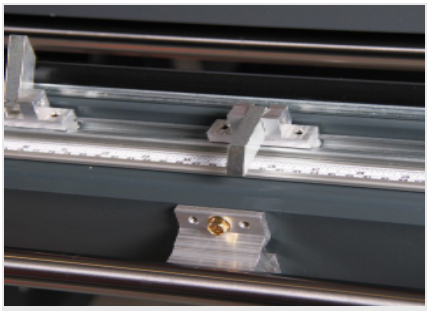

## Topes abatibles (Opcional)

Carril de tope con 14 topes abatibles para tener un ajuste constante de cremona (7 a la izquierda, 7 a la derecha)

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **FAZ 2800** / MESAS DE MONTAJE

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Longitud de la mesa (mm) | 2.800 |
| Ancho de la mesa (mm) | 1.400 |
| Longitud total (mm) | 3.400 |
| Ancho total (mm) | 2.000 |
| Peso (kg) | 450 |
| Altura de la mesa regulable (mm) | 850 - 1.000 |
| Inclinación de la mesa (°) | 15 |
| Dimensiones interiores de la hoja (mm) | 280 - 2.300 |

### DIMENSIONES DEL TORNILLO

| | |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza (mm) | 5,0 - 9,0 |
| Diámetro del vástago (mm) | 3,5 - 4,5 |
| Longitud aprox. (mm) | 10 - 35 |

### CONSUMO AIRE

| | |
|---|---|
| Unidad de atornillado aprox. (l/min) | 250 |
| Mordaza aprox. (l/min) | 35 |

### CONEXIÓN NEUMÁTICA

| | |
|---|---|
| Presión (bar) | 7 |
| Conexión manguera | DN10 |

Incluido ● Disponible ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.