





## KW 1

### Transportwagen




Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Für innerbetriebliche Transporte. Profilauflage mit Gummibelag. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

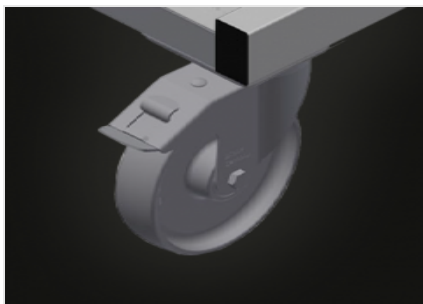

### **Lenkrollen**

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

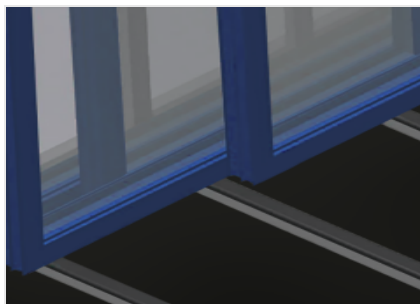

### **Auflage mit Gummi-Profil**

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



### **Transportbügel**

Transportbügel beidseitig zum Verfahren

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Länge (mm)	1.690
Breite (mm)	910
Höhe (mm)	1.768
Gewicht (kg)	100

**EINLAGERUNGSVERMÖGEN**

Tragkraft (kg)	400
----------------	-----

**EIGENSCHAFTEN**

Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○