


# **FICHE TECHNIQUE**

06/12/2025

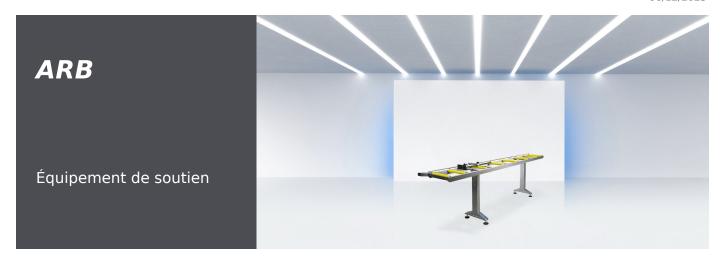

Structure tubulaire en acier munie de pieds réglables et de rouleaux en acier recouverts de PVC: équipée de rouleaux de 240 mm, la longueur du chemin d'évacuation atteint 3.500 mm.

# (someco)


# **FICHE TECHNIQUE**

06/12/2025



#### Butée

Chariot roulant sur une douille à billes, actionné par une cinématique mécanique qui permet, en se référant au centre de la lame, de déterminer la longueur de la pièce à couper.



#### **Vue latérale**

Au moyen d'une bride en acier spéciale, la liaison mécanique avec la machine de coupe est réalisée, de manière précise et rigide.



#### Rouleau

Des rouleaux en acier recouverts de PVC de 240 mm permettent au profil de glisser efficacement, évitant ainsi d'endommager la surface.



# **FICHE TECHNIQUE**

06/12/2025

ARB / ÉQUIPEMENT DE SOUTIEN

# CARACTÉRISTIQUES Portée maximale (kg) 100

Inclus ● Disponible ○