





## *KW 1*

Carrelli di lavoro




Carrello di lavoro per il trasporto interno all'azienda degli elementi di finestra. Solida struttura in acciaio. Per i trasporti interni all'azienda. Supporto del profilo con rivestimento in gomma. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

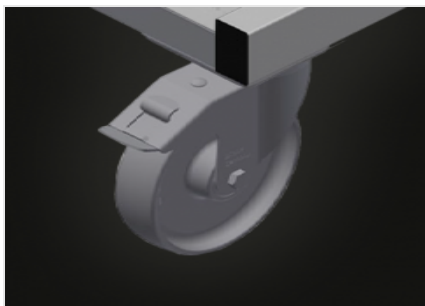

### **Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

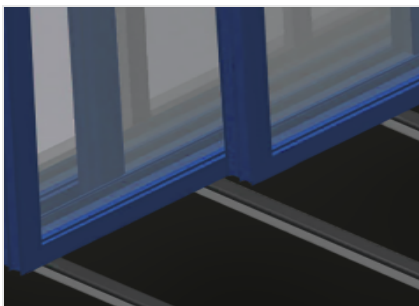

### **Supporto con profilo in gomma**

Superficie di appoggio con profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo



### **Staffa di trasporto**

Staffa di trasporto spostabile su due lati



**KW 1 / CARRELLI DI LAVORO**

**CARATTERISTICHE**

|  |       |
|--|-------|
| Lunghezza (mm)                         | 1.690 |
| Larghezza (mm)                         | 910   |
| Altezza (mm)                           | 1.768 |
| Peso (kg)                              | 100   |
| Capacità di carico (kg)                | 400   |
| Diametro ruote girevoli (mm)           | 125   |
| Ruote girevoli                         | 4     |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2     |

Incluso  disponibile