


MB

Montaż i logistyka



Stojaki montażowe do obróbki dużych elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Stojak montażowy o długości 2,0 m. Łatwy montaż dzięki modułowej budowie systemu. Powierzchnia nośna z profili gumowych. Zestaw stojaków montażowych (1 para). Regulowana wysokość.

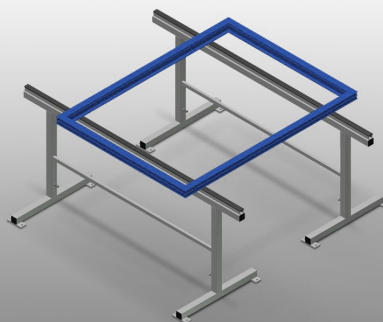

Powierzchnia robocza

Podstawa pokryta profilem gumowym



Regulacja wysokości

Regulowana wysokość 850 - 1.000 mm



MODELE

MB 2000



WYMIAR I WAGA

| | |
|----------------|-------------|
| Długość (mm) | 2.000 |
| Szerokość (mm) | 700 |
| Wysokość (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| Waga (kg) | 40 |

POWIERZCHNIA PODPOROWA

| | |
|---|---|
| Długość wspornika montażowego (m) | 2 |
| Zestaw stojaków montażowych: 1 para | ● |
| Powierzchnia podporowa z gumowymi profilami | ● |

włączony ● dostępny ○