




**ERB**


Maszyny uzupełniające

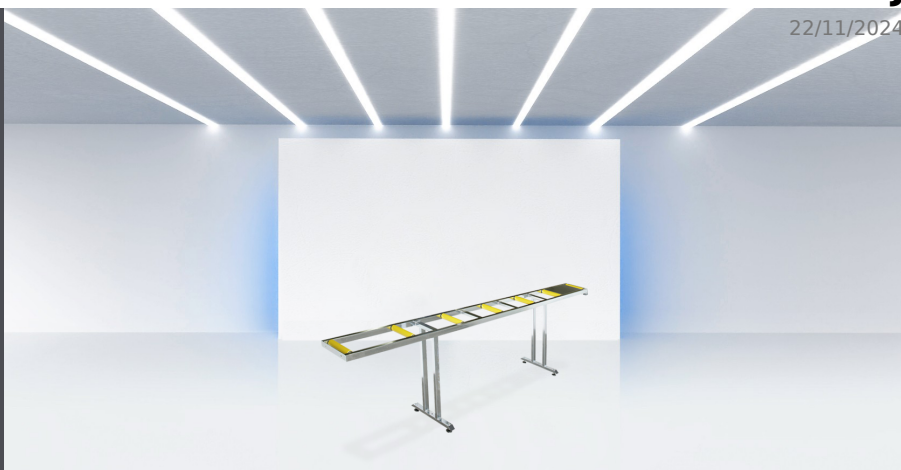

Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych z regulowanymi podporami: rolki 240 mm w rolotoku o dł. 3500 mm.

**Widok boczny**

Specjalny stalowy zaczep zapewnia dokładne i sztywne połączenie z maszyną do cięcia.

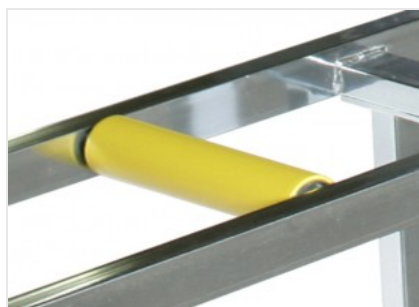**Rolka**

Stalowe rolki powleczone PVC o dł. 240 mm umożliwiają łatwy posuw profilu i zapobiegają jego powierzchniowym uszkodzeniom.

## SPECYFIKACJE

Maksymalna nośność - przenośnik rolkowy L=3500 mm, rolek L=240 mm (kg)

100

włączony ●    dostępny ○